Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION
PORTEUR DE PROJET

# Pays de Montbéliard Agglomération

## Rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement

## 2025



**Document visé par l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales**

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# TABLE DES MATIERES

I. Préambule ..... 7
1. Contexte ..... 7
2. Compétences de PMA ..... 7
3. Le RPQS ..... 7
II. Service public de l'eau potable ..... 8
A. Caractérisation technique du service ..... 8
1. Présentation du territoire desservi ..... 8
2. Mode de gestion du service ..... 8
3. Estimation de la population desservie (D101.1) ..... 9
4. Nombre d'abonnés ..... 9
5. Eaux brutes ..... 10
6. Eaux traitées ..... 12
7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ..... 17
B. Tarification de l'eau et recettes du service ..... 18
1. Modalités de tarification ..... 18
2. Facture d'eau type (D102.0) ..... 21
3. Recettes ..... 25
C. Indicateurs de performance ..... 27
1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) ..... 27
2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) ..... 27
3. Indicateurs de performance du réseau ..... 29
4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) ..... 31
D. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) [PMA/SEPM] ..... 33
1. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) ..... 33
2. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1) ..... 33
3. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) ..... 33
4. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) ..... 34
5. Taux de réclamations (P155.1) ..... 34
E. Financement des investissements ..... 35
1. Branchements en plomb ..... 35
2. Montants financiers ..... 35
3. État de la dette du service ..... 35
4. Amortissements ..... 36

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ..... 36
6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice ..... 36
F. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ..... 37
1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) ..... 37
2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) ..... 37
G. Tableau récapitulatif des indicateurs ..... 38
III. Service public de l'assainissement collectif ..... 40
A. Caractérisation technique du service ..... 40
1. Présentation du territoire desservi ..... 40
2. Mode de gestion du service ..... 40
3. Estimation de la population desservie (D101.1) ..... 41
4. Nombre d'abonnés ..... 41
5. Volumes facturés ..... 42
6. Détail des imports et exports d'effluents ..... 42
7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) ..... 43
8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert ..... 43
9. Ouvrages d'épuration des eaux usées ..... 43
10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) ..... 46
B. Tarification de l'eau et recettes du service ..... 47
1. Modalités de tarification ..... 47
2. Facture d'eau type (D102.0) ..... 48
3. Recettes ..... 50
C. Indicateurs de performance ..... 52
1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ..... 52
2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) ..... 52
3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) ..... 53
4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) ..... 54
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) ..... 54
6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) ..... 55
D. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) ..... 57
1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) ..... 57
2. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) ..... 57
3. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) ..... 57

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

4. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) ..... 58
5. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) ..... 58
6. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) ..... 59
7. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) ..... 60
8. Taux de réclamations (P258.1) ..... 60
E. Financement des investissements ..... 61
1. Montants financiers ..... 61
2. État de la dette du service ..... 61
3. Amortissements ..... 61
4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ..... 61
5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice ..... 61
F. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ..... 62
1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) ..... 62
2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) ..... 62
G. Tableau récapitulatif des indicateurs ..... 63
IV. Le service public d'assainissement non collectif ..... 64
A. Caracterisation technique du service ..... 64
1. Présentation du territoire desservi ..... 64
2. Mode de gestion du service ..... 64
3. Estimation de la population desservie (D301.0) ..... 65
4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) ..... 65
5. Bilan des contrôles 2025 ..... 65
B. Tarification de l'assainissement et recettes ..... 66
1. Modalités de tarification ..... 66
2. Recettes ..... 67
C. Indicateurs de performances ..... 67
1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) ..... 67
D. Financement des investissements ..... 68
1. Montants financiers des travaux réalisés ..... 68
2. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ..... 68
V. Autres actions de la Collectivité en relation avec l'exercice des compétences eau & assainissement ..... 69
A. Le département conformité branchement ..... 69
1. Contexte et généralités ..... 69
2. Les différents types d'intervention du Département Conformité ..... 69

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

3. Les principales causes de non-conformité ..... 70
B. La défense incendie ..... 70
1. Réglementation actuelle ..... 70
2. Comment est assurée la défense incendie sur PMA ? ..... 71
C. La gestion des eaux pluviales urbaines ..... 73
D. Autres actions ..... 74
1. Avis sur les documents d'urbanisme ..... 74
2. Plan local d'urbanisme ..... 74
3. Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ..... 74
4. Récupérateur d'eau de pluie ..... 75
5. Kits d'économie d'eau ..... 75
VI. Annexes ..... 77
A. Synthèse ARS sur la qualité de l'eau distribuée ..... 78
1. Secteur ex-PMA29 / Berche / Dampierre-sur-le-Doubs / Dung ..... 78
2. Secteur ex-CCVR ..... 79
3. Secteur Autechaux-Roide ..... 80
4. Secteur Beutal ..... 81
5. Secteur Bondeval ..... 82
6. Secteur Bourguignon ..... 83
7. Secteur Colombier-Fontaine ..... 84
Secteur Dambelin ..... 85
8. Secteur d'Ecot ..... 87
9. Secteur Etouvans ..... 89
10. Secteur Feule ..... 90
11. Secteur Goux-lès-Dambelin ..... 91
12. Secteur Longevelle-sur-Doubs ..... 92
13. Secteur Lougres ..... 93
14. Secteur Neuchâtel-Urtière ..... 94
15. Secteur Noirefontaine ..... 95
16. Secteur Pont-de-Roide-Vermondans ..... 96
17. Secteur Rémondans-Vaivre ..... 97
18. Secteur Saint-Maurice-Colombier ..... 98
19. Secteur Solemont ..... 99
20. Secteur Villars-sous-Dampjoux ..... 100
21. Secteur Villars-sous-Ecot ..... 101

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

22. Secteur SIE d'Abbévillers ..... 102
23. Secteur SIE de l'Abbaye des 3 Rois – Bretigney ..... 103
B. Notice aux maires 2026 de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse ..... 104
C. Infographie SISPEA 2024 ..... 108

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# I. PREAMBULE

## 1. Contexte

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), est composé de 73 communes, partagées entre des secteurs denses et industriels et des secteurs ruraux où prédominent les activités agropastorales et forestières.

La problématique de l'eau et de l'assainissement s'établit donc dans un contexte complexe et contrasté : entre un environnement fortement artificialisé et des milieux naturels sensibles, traversés par de multiples cours d'eau sujets aux sècheresses et aux inondations, d'importantes infrastructures de production d'eau potable et de traitement des eaux usées côtoient des unités de taille très réduite.

## 2. Compétences de PMA

A la création de PMA, les compétences liées à l'eau potable et assainissement étaient exercées de manière territorialisés, selon l'organisation des intercommunalités précédentes.

Dès le 1er janvier 2018, par modification statutaire de PMA, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) exerce la compétence de contrôle des ouvrages d'assainissement non collectif sur l'ensemble de son territoire.

En application de la Loi NOTRE, PMA étend au 1er janvier 2020 l'exercice des compétences eau potable et assainissement à l'ensemble de son périmètre, de même que la compétence eaux pluviales urbaines, cette dernière étant rattachée au budget général.

Au 1er juillet 2021, la compétence pour l'entretien, le contrôle et la rénovation des poteaux d'incendie et leur déplacement dans le cadre des travaux de voirie, en matière de défense extérieure contre l'incendie, rattachée au budget général, est élargie à l'ensemble des communes par modification statutaire de PMA.

Au 1er janvier 2024, la commune de Dampjoux intègre PMA.

## 3. Le RPQS

Le Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service public de l'eau potable (RPQS) doit être présenté conformément à l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales.

***Article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales***

*Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.*

*Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.*

*Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.*

*Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13. […]*

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs de performance ont été définis. Il s'agit d'indicateurs permettant de suivre les différentes composantes du service et qui, pris dans leur ensemble, offrent une vision globale de ses performances :

- les indicateurs du service de l'eau potable sont au nombre de 18, dont 6 concernent les abonnés, 3 la gestion financière, 3 la qualité de l'eau et 6 les réseaux ;
- les indicateurs du service de l'assainissement collectif sont au nombre de 19, dont 5 concernent les abonnés, 3 la gestion financière, 2 la collecte, 3 l'épuration, 2 les boues et 5 les réseaux.

Le détail des indicateurs est présenté en annexes.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# II. SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

## A. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

### 1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau **intercommunal**.

- Nom de la collectivité : **Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)**
- Type : **Communauté d'agglomération**

| Entité de gestion | Compétences liées au service | Territoire desservi |
|---|---|---|
| **Société des Eaux du Pays de Montbéliard**<br>13 avenue du Président Wilson<br>25200 Montbéliard<br><br>6 Allée Jean Moulin<br>25150 Pont de Roide-Vermondans | Production, Transfert, Distribution | **62 communes** : Allenjoie, Allondans, Arbouans, Audincourt, Autechaux-Roide, Badevel, Bart, Bavans, Berche, Bethoncourt, Beutal, Bondeval, Bourguignon, Brognard, Colombier-Fontaine, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambelin, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Dampierre-sur-le-Doubs, Dampjoux, Dasle, Dung, Échenans, Écot, Étouvans, Étupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Feule, Goux-lès-Dambelin, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Issans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Montenois, Neuchâtel-Urtière, Noirefontaine, Nommay, Pont-de-Roide-Vermondans, Présentevillers, Raynans, Rémondans-Vaivre, Saint-Julien-lès-Montbéliard, Saint-Maurice-Colombier, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Semondans, Sochaux, Solemont, Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Villars-sous-Dampjoux, Villars-sous-Écot, Voujeaucourt |
| **Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers**<br>35 Grande Rue<br>25310 Abbévillers | Production, Transfert, Distribution | **10 communes** : Abbévillers, Blamont, Dannemarie, Écurcey, Glay, Meslières, Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-lès-Blamont, Thulay, Villars-lès-Blamont |
| **Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois**<br>11 Grande Rue<br>25250 Accolans | Production, Transfert, Distribution | **1 commune** (sur le territoire de PMA) : Bretigney |

Existence d'une **CCSPL** : Oui
Délibération du Conseil communautaire le 25/06/2026 *C2026/65 - Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux*
*A*rrêté du Président le 02/07/2026 *A2026-95 - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Représentation du Président.*

Existence d'un **règlement de service** : Oui
Délibération du Conseil communautaire du 20/02/2020 *C2020/247 - Règlement du service public d'eau potable - Modification et homogénéisation des règlements en vigueur.*

Existence d'un **schéma directeur** : Oui
Présenté à la Commission eau et assainissement le 27/01/2025.

### 2. Mode de gestion du service

Le mode de gestion du service est détaillé dans le tableau ci-après :

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Entité de gestion | Nom du prestataire | Type | Dates contractuelles | Nombre et natures des avenants | Mission du prestataire |
|---|---|---|---|---|---|
| **Société des Eaux du Pays de Montbéliard** *(62 communes)* | SEPM (entreprise dédiée de VEOLIA-CGE) | Délégation par Entreprise privée | Début de contrat : 01/03/2020<br>Fin de contrat initial : 28/02/2030<br>Fin effective : 28/02/2030 | Av 1 : Sortie SIE Abbévillers, divers (20/08/2021)<br>Av 2 : Affermissement option DECI (08/11/2021)<br>Av 3 : Intégration commune de Dampjoux (27/07/2024) | • Le pompage, le traitement et la distribution de l'eau potable ;<br>• La gestion de la clientèle ;<br>• L'entretien et le contrôle des poteaux et bouches d'incendie ;<br>• La réalisation des travaux concessifs au profit de PMA (Fonds Patrimonial, Primo-investissements). |
| **Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers** *(10 communes)* | SIEA | Convention de délégation PMA / Régie syndicale | Début de contrat : 01/03/2020<br>Fin de contrat initial : 28/02/2030<br>Fin effective : 28/02/2030 | - | • Le pompage, le traitement et la distribution de l'eau potable ;<br>• La gestion de la clientèle ;<br>• La réalisation de travaux. |
| **Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois** *(9 communes, dont 1 sur PMA)* | VEOLIA-CGE | Délégation par Entreprise privée | Début de contrat : 01/01/2018<br>Fin de contrat initial : 31/12/2029<br>Fin effective : 31/12/2029 | - | • Le pompage, le traitement et la distribution de l'eau potable ;<br>• La gestion de la clientèle ;<br>• La réalisation de travaux. |

### 3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert **141 845 habitants** au 31/12/2025 (142 420 au 31/12/2024).

### 4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'eau potable dessert **49 729 abonnés** au 31/12/2025 (49 405 au 31/12/2024).

| Entité de gestion | Population desservie 2024 | Population desservie 2025 | Population desservie (évolution) | Nombre d'abonnés 2024 | Nombre d'abonnés 2025 | Nombre d'abonnés (évolution) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société des Eaux du Pays de Montbéliard** | 137 086 | 136 542 | -0,4% | 46 976 | 47 290 | 0,7% |
| **Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers** | 5 258 | 5 227 | -0,6% | 2 391 | 2 400 | 0,4% |
| **Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois** | 76 | 76 | 0,0% | 38 | 39 | 2,6% |
| **TOTAL** | **142 420** | **141 845** | **-0,4%** | **49 405** | **49 729** | **0,7%** |


La répartition des abonnés par communes est détaillée dans les rapports annuels des délégataires.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **41,50 abonnés/km** au 31/12/2025 (41,34 abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de **2,85 habitants/abonné** au 31/12/2025 (2,88 habitants/abonné au 31/12/2024).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de **131,00 m³/abonné** au 31/12/2025 (126,08 m³/abonné au 31/12/2024).

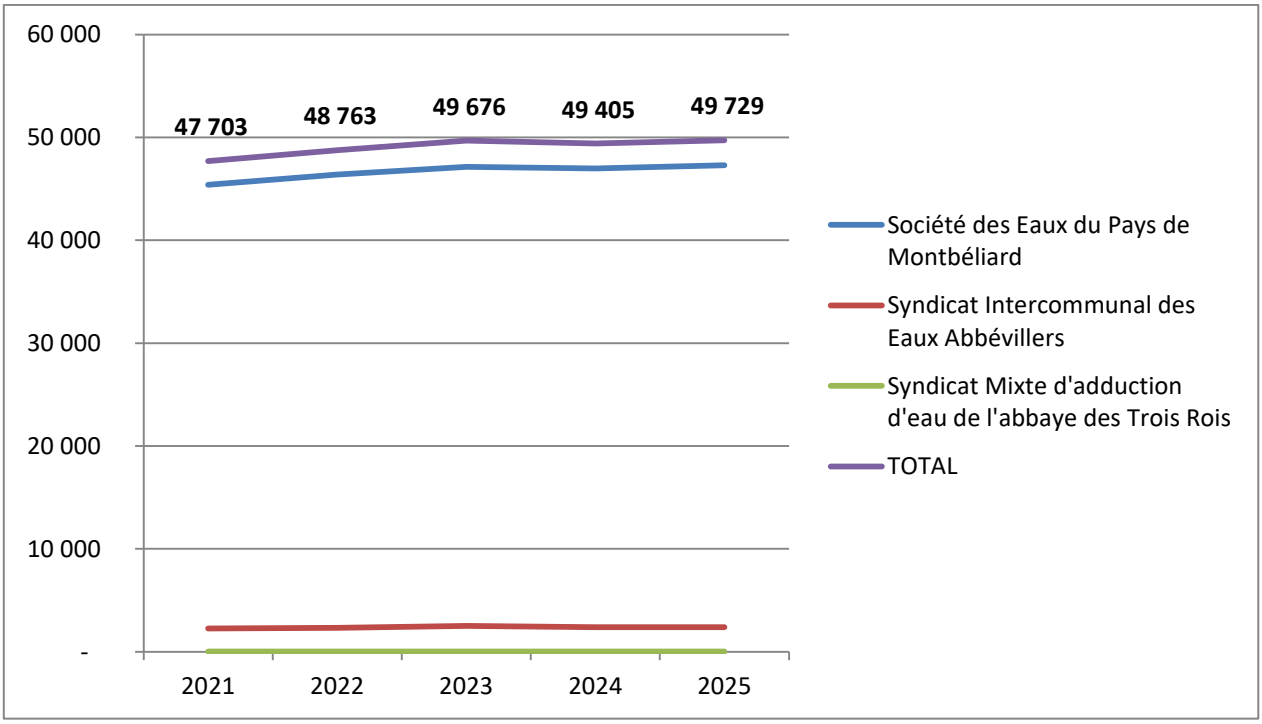


*Evolution du nombre d'abonnés*

## 5. Eaux brutes

### a) Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public d'eau potable prélève **9 957 728 m³** pour l'exercice 2025 (9 503 505 m³ pour l'exercice 2024).

| Ressource et implantation | Nature de la ressource | Débits nominaux (1) | Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m³ | Volume prélevé durant l'exercice 2025 en m³ | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| **Captage de Mathay** | Prise d'eau superficielle sur le Doubs | 3 750 m³/h | 7 951 882 | 8 345 539 | 5,0% |
| **ISSANS** Source de la Beaumette | Puits sur source karstique (captage Grenelle) | 110 m³/h<br>600 000 m³/an | 428 767 | 488 023 | 13,8% |
| **BLAMONT** Puits du Vallon | Forage sur source karstique | 300 000 m³/an | 176 983 | 180 981 | 2,3% |
| **ABBEVILLERS** Forages Burnin 1 et 2 | Forage sur aquifère souterrain | 190 000 m³/an | 146 792 | 161 646 | 10,1% |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Ressource et implantation | Nature de la ressource | Débits nominaux (1) | Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m³ | Volume prélevé durant l'exercice 2025 en m³ | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| **PONT DE ROIDE VERMONDANS** Puits Rochedane | Puits sur nappe alluviale | 1 600 m³/j<br>600 000 m³/an | 197 336 | 175 844 | -10,9% |
| **PONT DE ROIDE VERMONDANS** Puits en Presle | Puits sur nappe alluviale | à déterminer | 63 675 | 65 543 | 2,9% |
| **COLOMBIER FONTAINE** Source Vaux | Source karstique | à déterminer | 59 211 | 50 335 | -15,0% |
| **COLOMBIER FONTAINE** Source La Douve | Source karstique | à déterminer | 3 505 | 6 709 | 91,4% |
| **ECOT** Source Combe Vuillepré | Source karstique | 20 m³/h<br>55 000 m³/an | 64 357 | 67 941 | 5,6% |
| **ETOUVANS** Champs de Champagne | Puits sur nappe alluviale | 400 m³/j<br>150 000 m³/an | 28 603 | 43 614 | 52,5% |
| **SAINT MAURICE COLOMBIER** Puits de Saint Maurice | Puits sur nappe alluviale | 16 m³/h<br>250 m³/j | 47 230 | 47 017 | -0,5% |
| **BOURGUIGNON Puits des piguesses** | Puits sur nappe alluviale | 70 000 m³/an | 42 652 | 41 751 | -2,1% |
| **AUTECHAUX-ROIDE** Source Devillairs - "Rue du moulin" | Source karstique | 20 m³/h<br>240 m³/j | 40 376 | 38 560 | -4,5% |
| **AUTECHAUX-ROIDE** Source Combe Girardot | Source karstique (ressource de secours) | 10 000 m³/an | - | - | - |
| **LONGEVELLE SUR DOUBS** Forage Combe Monney | Forage sur aquifère souterrain | 15 m³/h<br>180 m³/j | 35 556 | 38 632 | 8,7% |
| **LOUGRES** Source Beausoleil | Puits sur nappe alluviale | non fixé | 33 364 | 34 356 | 3,0% |
| **DAMBELIN** Source Du cul du Moulin | Source karstique | non fixé | 11 991 | 6 928 | -42,2% |
| **DAMBELIN** Source des sapins 1 et 2 | Source karstique | 100 m³/h<br>30 000 m³/an | 26 280 | 27 224 | 3,6% |
| **DAMBELIN F**orage Prélajus | Forage sur aquifère souterrain (ressource de secours) | 50 m³/j<br>8 000 m³/an | - | 420 | - |
| **NOIREFONTAINE** Source Thillenaie | Source karstique | 23 000 m³/an | 14 169 | 13 053 | -7,9% |
| **NOIREFONTAINE** Source Oeil de Boeuf | Source karstique | 23 000 m³/an | 14 262 | 14 180 | -0,6% |
| **FEULE** Petite source du Parret | Source karstique | 40 000 m³/an | 25 717 | 21 047 | -18,2% |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Ressource et implantation | Nature de la ressource | Débits nominaux (1) | Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m³ | Volume prélevé durant l'exercice 2025 en m³ | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| **REMONDANS VAIVRE** Source "Sous le Gey" | Source karstique | à déterminer | 13 135 | 15 330 | 16,7% |
| **REMONDANS VAIVRE** Source "La Reculée" | Source karstique | à déterminer | 1 000 | - | -100,0% |
| **BONDEVAL** Source Fremeuge | Source karstique | 32 860 m³/an | 18 099 | 12 094 | -33,2% |
| **VILLARS SOUS DAMPJOUX** Puits de Bresse Basse | Puits sur nappe alluviale | 30 000 m³/an | 16 775 | 17 433 | 3,9% |
| **VILLARS SOUS ECOT** Fondereau 1, 2 et la Gabiotte | Source karstique | 30 000 m³/an | 12 604 | 13 196 | 4,7% |
| **SOLEMONT** Source des Fougerets et du Mont | Source karstique | 60 m³/j<br>12 700 m³/an | 8 930 | 9 279 | 3,9% |
| **BEUTAL** Source des Fontaines | Source karstique | 10 000 m³/an | 7 044 | 9 114 | 29,4% |
| **NEUCHATEL URTIERE** Source du château - (Parts de Creux) | Source karstique | 25 m³/j<br>9 000 m³/an | 6 995 | 6 988 | -0,1% |
| **BRETIGNEY** Fontaine du Crible | Forage sur source karstique | 36 m³/h<br>500 m³/j | 6 215 | 4 951 | -20,3% |
| **Total** | | | **9 503 505** | **9 957 728** | **4,8%** |


Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 16,2% pour l'exercice 2025 (16,3% pour l'exercice 2024).

### b) Achats d'eau butes

Sans objet.

## 6. Eaux traitées

### a) Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025

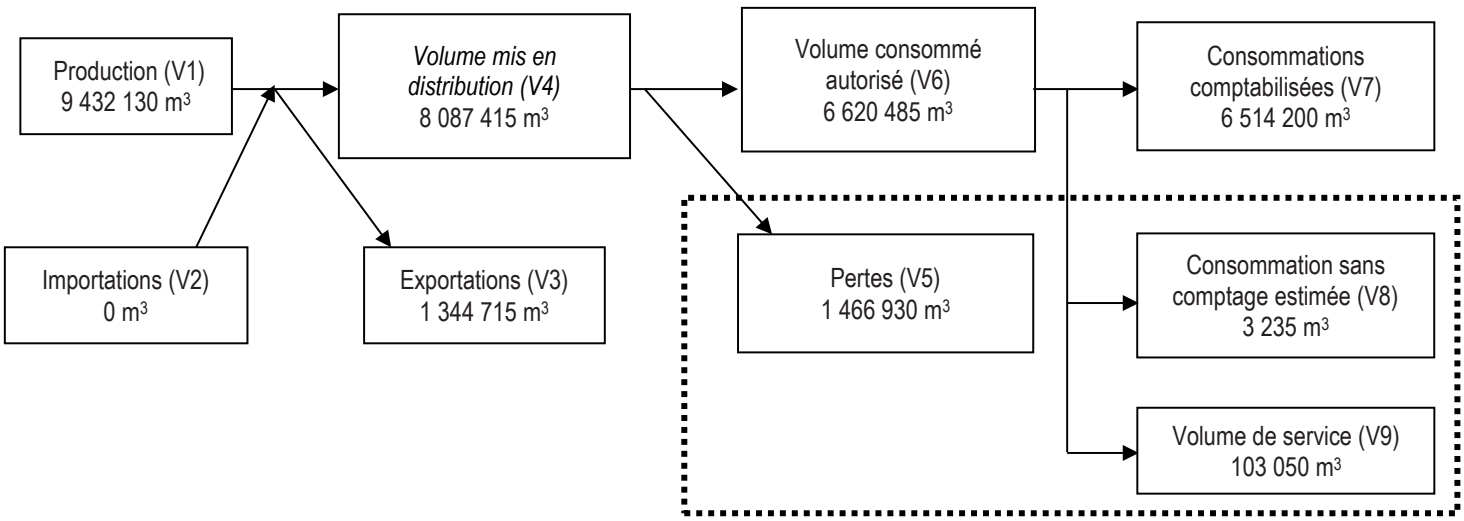

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

### b) Production

Le service a 26 stations de production.

| | Nom de la station de traitement | Capacité journalière | Type de traitement |
|---|---|---|---|
| 1 | Usine de Mathay | 75 000 m³/j | Floculation / Décantation<br>Filtration<br>Ozone<br>Chloration |
| 2 | Usine d'Issans | 2 280 m³/j | Floculation / Décantation<br>Filtration<br>Charbon actif<br>Ultrafiltration<br>Chloration |
| 3 | Usine du Vallon / Blamont | 1 500 m³/j | Floculation / Décantation<br>Filtration<br>Chloration |
| 4 | Station de pompage Combe Girardot / Autechaux-Roide | 120 m³/j | Chloration |
| 5 | Station de pompage Cudot / Beutal | 60 m³/j | Gestion turbidité<br>Chloration |
| 6 | Captage Fremeuge / Bondeval | 280 m³/j | Gestion turbidité<br>Chloration |
| 7 | Puits Piguesses / Bourguignon | 250 m³/j | Chloration |
| 8 | Station de pompage Les Crès / Colombier-Fontaine | 250 m³/j | Gestion turbidité<br>Chloration |
| 9 | Réservoir Les Sapins / Dambelin | 50 m³/j | Gestion turbidité<br>Chloration |
| 10 | Réservoir Cul du Moulin / Dambelin | 100 m³/j | Gestion turbidité<br>Chloration |
| 11 | Station de pompage Vuilleprés / Ecot | 320 m³/j | Gestion turbidité<br>Chloration |
| 12 | Usine d'Etouvans | 240 m³/j | Précipitation Fe/Mg<br>Filtration<br>Chloration |
| 13 | Usine du Parret / Feule | 250 m³/j | Floculation / Filtration<br>Chloration |
| 14 | Usine Combe Monney / Longevelle-sur-Doubs | 250 m³/j | Précipitation Fe/Mg<br>Filtration<br>Chloration |
| 15 | Puits Beau Soleil / Lougres | 200 m³/j | Chloration |
| 16 | Captage Part des Creux / Neuchâtel-Urtière | 95 m³/j | UV<br>Chloration |
| 17 | Usine Œil de Bœuf / Noirefontaine | 150 m³/j | Floculation / Décantation<br>Filtration<br>Chloration |
| 18 | Captage Tillenaie / Noirefontaine | 100 m³/j | Javelisation |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| | Nom de la station de traitement | Capacité journalière | Type de traitement |
|---|---|---|---|
| **19** | Puits Rochedane / Pont-de-Roide-Vermondans | 300 m³/j | Chloration |
| **20** | Puits En Prèles / Pont-de-Roide-Vermondans | 300 m³/j | Chloration |
| **21** | Station de traitement Rémondans-Vaivre | 100 m³/j | UV<br>Chloration |
| **22** | Puits de Saint-Maurice-Colombier | 300 m³/j | Chloration |
| **23** | Station de pompage de Solemont | 200 m³/j | Gestion turbidité<br>Chloration |
| **24** | Puits de Bresse Basse / Villars-sous-Dampjoux | 300 m³/j | Chloration |
| **25** | Station de pompage / Villars-sous-Ecot | 150 m³/j | Chloration |
| **26** | Unité de production Geney / Abbaye des 3 Rois | 500 m³/j | Floculation / Décantation<br>Filtration<br>Chloration |


Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

| Station de traitement | Volume produit durant l'exercice 2024 en m³ | Volume produit durant l'exercice 2025 en m³ | Variation des volumes produits en % | Indice de protection de la ressource exercice 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Usine de Mathay | 7 464 360 | 7 911 641 | 6,0% | 80 |
| Usine d'Issans | 407 042 | 412 733 | 1,4% | 80 |
| Usine du Vallon / Blamont | 316 762 | 336 050 | 6,1% | 80 |
| Station de pompage Combe Girardot / Autechaux-Roide | 40 376 | 38 560 | -4,5% | 80 |
| Station de pompage Cudot / Beutal | 7 044 | 9 114 | 29,4% | 80 |
| Captage Fremeuge / Bondeval | 18 099 | 12 094 | -33,2% | 80 |
| Puits Piguesses / Bourguignon | 42 652 | 41 751 | -2,1% | 80 |
| Station de pompage Les Crès / Colombier-Fontaine | 62 716 | 57 044 | -9,0% | 40 |
| Réservoir Les Sapins + Prélajus / Dambelin | 26 280 | 27 644 | 5,2% | 80 / 60 |
| Réservoir Cul du Moulin / Dambelin | 11 991 | 6 928 | -42,2% | 80 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Station de traitement | Volume produit durant l'exercice 2024 en $m^3$ | Volume produit durant l'exercice 2025 en $m^3$ | Variation des volumes produits en % | Indice de protection de la ressource exercice 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Station de pompage Vuilleprés / Ecot | 62 505 | 65 711 | 5,1% | 80 |
| Usine d'Etouvans | 27 772 | 42 749 | 53,9% | 80 |
| Usine du Parret / Feule | 23 022 | 20 174 | -12,4% | 80 |
| Usine Combe Monney / Longevelle-sur-Doubs | 33 888 | 37 235 | 9,9% | 80 |
| Puits Beau Soleil / Lougres | 33 364 | 34 356 | 3,0% | 80 |
| Captage Part des Creux / Neuchâtel-Urtière | 6 995 | 6 988 | -0,1% | 80 |
| Usine Œil de Bœuf / Noirefontaine | 12 123 | 11 553 | -4,7% | 80 |
| Captage Tillenaie / Noirefontaine | 14 169 | 13 053 | -7,9% | 80 |
| Puits Rochedane / Pont-de-Roide-Vermondans | 195 912 | 174 487 | -10,9% | 80 |
| Puits En Prèles / Pont-de-Roide-Vermondans | 63 675 | 65 059 | 2,2% | 40 |
| Station de traitement Rémondans-Vaivre | 14 135 | 15 330 | 8,5% | 40 |
| Puits de Saint-Maurice-Colombier | 47 230 | 47 017 | -0,5% | 80 |
| Station de pompage de Solemont | 8 930 | 9 279 | 3,9% | 80 |
| Puits de Bresse Basse / Villars-sous-Dampjoux | 16 775 | 17 433 | 3,9% | 80 |
| Station de pompage / Villars-sous-Ecot | 12 604 | 13 196 | 4,7% | 80 |
| Unité de production Geney / Abbaye des 3 Rois | 6 240 | 4 951 | -20,3% | 100 |
| **Total** | **8 976 636** | **9 432 130** | **5,1%** | **79,43** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

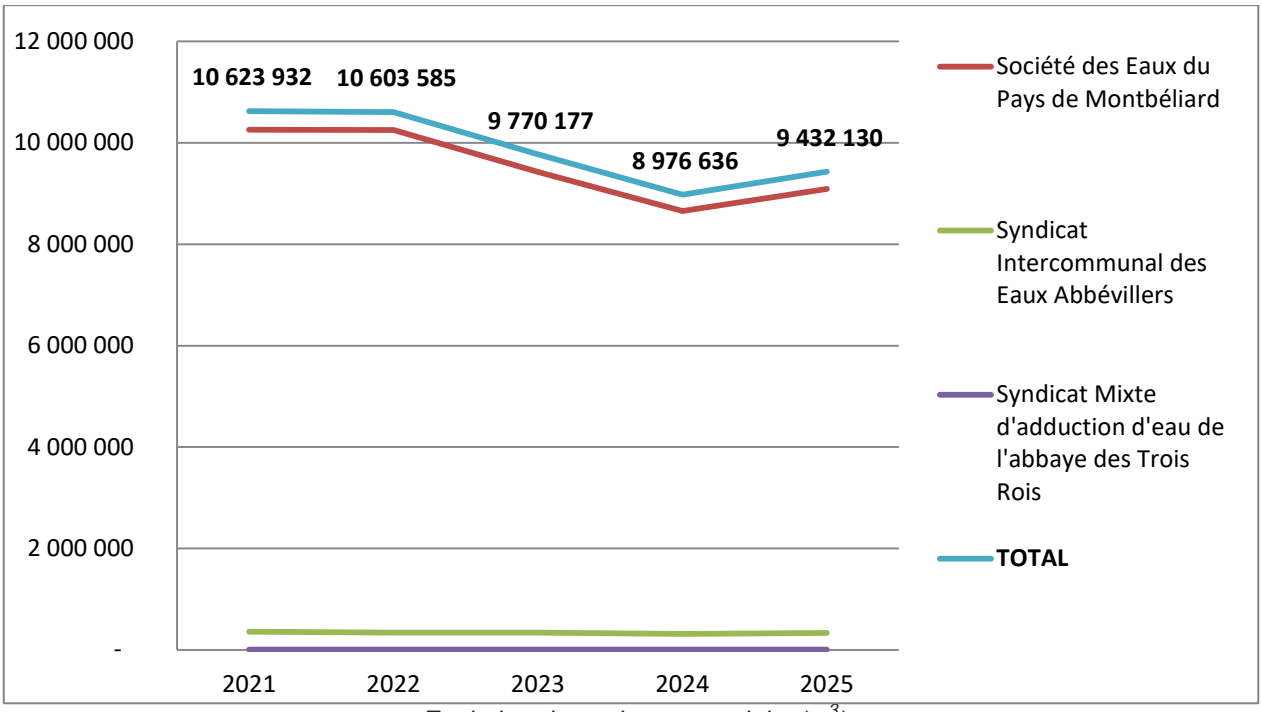


*Evolution des volumes produits ($m^3$)*

L'évolution des volumes produits est principalement liée par l'amélioration des rendements et aux variations des ventes en gros aux autres services, dont le Grand Belfort, tel que détaillé dans le tableau ci-après.

### c) Achats d'eaux traitées

Sans objet.

### d) Volumes vendus au cours de l'exercice

| Acheteurs | Volumes vendus durant l'exercice 2024 en $m^3$ | Volumes vendus durant l'exercice 2025 en $m^3$ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Total vendu aux abonnés (V7)** | **6 228 796** | **6 514 200** | **4,6%** |
| *CC des 2 Vallées Vertes* | *142 894* | *155 519* | *8,8%* |
| *Commune d'Aibre* | *16 810* | *17 376* | *3,4%* |
| *Grand Belfort CA* | *618 211* | *1 082 658* | *75,1%* |
| *Commune d'Héricourt* | *20 571* | *77 187* | *275,2%* |
| *CC Sud Territoire* | *948* | *3 103* | *227,3%* |
| *CC Pays de Maîche* | *11 245* | *8 872* | *-21,1%* |
| **Total vendu à d'autres services (V3)** | **810 679** | **1 344 715** | **65,9%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

### e) Autres volumes

| | Exercice 2024 en $m^3$/an | Exercice 2025 en $m^3$/an | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Volume consommation sans comptage (V8)** | **3 046** | **3 235** | **6%** |
| **Volume de service (V9)** | **103 050** | **103 050** | **0%** |

### f) Volume consommé autorisé

| | Exercice 2024 en $m^3$/an | Exercice 2025 en $m^3$/an | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Volume consommé autorisé (V6)** | **6 054 323** | **6 381 198** | |

## 7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 1 198 km au 31/12/2025 (1 195 km au 31/12/2024)

| Linéaire réseaux | Exercice 2024 (km) | Exercice 2025 (km) | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Société des Eaux du Pays de Montbéliard | 1 096 | 1 099 | 0,3% |
| Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers | 96 | 96 | 0,0% |
| Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois | 3 | 3 | 0,0% |
| **Total** | **1 195** | **1 198** | **0,3%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# B. TARIFICATION DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE

## 1. Modalités de tarification

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

| Société des Eaux du Pays de Montbéliard | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|
| Frais d'accès au service (€ TTC) | 95,46 € | 92,92 € |

| Tarifs | | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part proportionnelle (€ HT/m$^3$) | | | |
| | Prix au m³ | 0,2943 €/m$^3$ | 0,3230 €/m$^3$ |
| **Part du délégataire** | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement DN 15mm y compris location du compteur | 49,70 € | 48,68 € |
| Part proportionnelle (€ HT/m$^3$) | | | |
| | Prix au m³ | 1,2920 €/m$^3$ | 1,2659 €/m$^3$ |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA | 5,5 % | 5,5 % |
| Redevances | | | |
| | Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) | 0,054 €/m$^3$ | 0,054 €/m$^3$ |
| | Consommation eau potable (Agence de l'Eau) | 0,43 €/m$^3$ | 0,39 €/m$^3$ |
| | Performance réseaux eau potable (Agence de l'Eau) | 0,01 €/m$^3$ | 0,0336 €/m$^3$ |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|
| Frais d'accès au service (€ TTC) | 30,00 € | 30,00 € |

| Tarifs | | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement DN 15mm<br>y compris location du compteur | 39,71 € | 39,80 € |
| Part proportionnelle (€ HT/$m^3$) | | | |
| | Prix au m³ de 0 à 250 m³ | 1,98 €/$m^3$ | 2,00 €/$m^3$ |
| | Prix au m³ au-delà de 250 m³ | 1,54 €/$m^3$ | 1,56 €/$m^3$ |
| | Prix de vente à d'autres services | 1,05 €/$m^3$ | 1,07 €/$m^3$ |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA | 5,5 % | 5,5 % |
| Redevances | | | |
| | Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) | 0,08 €/$m^3$ | 0,08 €/$m^3$ |
| | Consommation eau potable (Agence de l'Eau) | 0,43 €/$m^3$ | 0,39 €/$m^3$ |
| | Performance réseaux eau potable (Agence de l'Eau) | 0,01 €/$m^3$ | 0,03 €/$m^3$ |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|
| Frais d'accès au service (€ TTC) | 85,21 € | 82,61 € |

| Tarifs | | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement DN 15mm y compris location du compteur | 28,10 € | 28,10 € |
| Part proportionnelle (€ HT/$m^3$) | | | |
| | Prix au m³ | 0,5467 €/$m^3$ | 0,5467 €/$m^3$ |
| **Part du délégataire** | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement DN 15mm y compris location du compteur | 58,15 € | 57,76 € |
| Part proportionnelle (€ HT/$m^3$) | | | |
| | Prix au m³ | 1,3805 €/$m^3$ | 1,3715 €/$m^3$ |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA | 5,5 % | 5,5 % |
| Redevances | | | |
| | Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) | 0,0888 €/$m^3$ | 0,0787 €/$m^3$ |
| | Consommation eau potable (Agence de l'Eau) | 0,43 €/$m^3$ | 0,39 €/$m^3$ |
| | Performance réseaux eau potable (Agence de l'Eau) | 0,01 €/$m^3$ | 0,0140 €/$m^3$ |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 2. Facture d'eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 $m^3$/an) sont :

**Société des Eaux du Pays de Montbéliard**

| Facture type | Au 01/01/2025 en € | Au 01/01/2026 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe annuelle | 0,00 | 0,00 | ____% |
| Part proportionnelle | 35,32 | 38,76 | 9,7% |
| Montant HT de la facture de 120 $m^3$ revenant à la collectivité | 35,32 | 38,76 | 9,7% |
| **Part du délégataire** | | | |
| Part fixe annuelle | 49,70 | 48,68 | -2% |
| Part proportionnelle | 155,04 | 151,91 | -2% |
| Montant HT de la facture de 120 $m^3$ revenant au délégataire | 204,74 | 200,59 | -2% |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) | 6,48 | 6,48 | 0% |
| Redevance sur la consommation d'eau potable (Agence de l'Eau) | 51,60 | 46,80 | -9,3% |
| Redevance performance des réseaux d'eau potable (Agence de l'Eau) | 1,20 | 4,03 | 236% |
| TVA | 16,46 | 16,32 | -0,9% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 $m^3$ | 75,74 | 73,63 | -2,8% |
| **Total** | **315,80** | **312,98** | **-0,9%** |
| **Prix TTC au $m^3$** | **2,63** | **2,61** | **-0,8%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers

| Facture type | Au 01/01/2025 en € | Au 01/01/2026 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe annuelle | 39,71 | 39,80 | 0,2% |
| Part proportionnelle | 237,60 | 240,00 | 1,0% |
| Montant HT de la facture de 120 $m^3$ revenant à la collectivité | 277,31 | 279,80 | 0,9% |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) | 9,60 | 9,60 | 0,0% |
| Redevance sur la consommation d'eau potable (Agence de l'Eau) | 51,60 | 46,80 | -9,3% |
| Redevance performance des réseaux d'eau potable (Agence de l'Eau) | 1,2 | 3,6 | 200,0% |
| TVA | 18,68 | 18,69 | 0,03% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 $m^3$ | 81,08 | 78,69 | -3,0% |
| **Total** | **358,39** | **358,49** | **0,03%** |
| **Prix TTC au $m^3$** | **2,99** | **2,99** | **0,03%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois

| Facture type | Au 01/01/2025 en € | Au 01/01/2026 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe annuelle | 28,10 | 28,10 | 0,0% |
| Part proportionnelle | 65,60 | 65,60 | 0,0% |
| Montant HT de la facture de 120 $m^3$ revenant à la collectivité | 93,70 | 93,70 | 0,0% |
| **Part du délégataire** | | | |
| Part fixe annuelle | 58,15 | 57,76 | -0,7% |
| Part proportionnelle | 165,66 | 164,58 | -0,7% |
| Montant HT de la facture de 120 $m^3$ revenant au délégataire | 223,81 | 222,34 | -0,7% |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) | 10,66 | 9,44 | -11,4% |
| Redevance sur la consommation d'eau potable (Agence de l'Eau) | 51,60 | 46,80 | -9,3% |
| Redevance performance des réseaux d'eau potable (Agence de l'Eau) | 1,20 | 1,68 | 40,0% |
| TVA | 20,95 | 20,57 | -1,81% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 $m^3$ | 63,46 | 57,92 | -8,7% |
| **Total** | **401,92** | **394,53** | **-1,8%** |
| **Prix TTC au $m^3$** | **3,35** | **3,29** | **-1,8%** |

| Commune | Prix au 01/01/2025 en €/$m^3$ | Prix au 01/01/2026 en €/$m^3$ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Abbévillers | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Allenjoie | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Allondans | 2,63 € | 2,61 € | -1,0% |
| Arbouans | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Audincourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Autechaux-Roide | 2,72 € | 2,61 € | -4,0% |
| Badevel | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Bart | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Bavans | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Berche | 2,64 € | 2,61 € | -1,3% |
| Bethoncourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Beutal | 2,59 € | 2,61 € | 0,6% |
| Blamont | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Commune | Prix au 01/01/2025 en €/m$^3$ | Prix au 01/01/2026 en €/m$^3$ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Bondeval | 2,51 € | 2,61 € | 4,0% |
| Bourguignon | 2,59 € | 2,61 € | 0,8% |
| Bretigney | 3,35 € | 3,29 € | -1,8% |
| Brognard | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Colombier-Fontaine | 2,75 € | 2,61 € | -5,0% |
| Courcelles-lès-Montbéliard | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Dambelin | 2,54 € | 2,61 € | 2,9% |
| Dambenois | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Dampierre-les-Bois | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Dampierre-sur-le-Doubs | 2,64 € | 2,61 € | -1,3% |
| Dampjoux | 2,72 € | 2,61 € | -4,2% |
| Dannemarie | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Dasle | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Dung | 2,67 € | 2,61 € | -2,3% |
| Échenans | 2,63 € | 2,61 € | -1,0% |
| Écot | 2,66 € | 2,61 € | -1,8% |
| Ecurcey | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Étouvans | 2,46 € | 2,61 € | 6,0% |
| Étupes | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Exincourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Fesches-le-Châtel | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Feule | 2,79 € | 2,61 € | -6,4% |
| Glay | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Goux-lès-Dambelin | 2,77 € | 2,61 € | -5,8% |
| Grand-Charmont | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Hérimoncourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Issans | 2,76 € | 2,61 € | -5,6% |
| Longevelle-sur-Doubs | 2,53 € | 2,61 € | 3,1% |
| Lougres | 2,55 € | 2,61 € | 2,3% |
| Mandeure | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Mathay | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Meslières | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Montbéliard | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Montenois | 2,63 € | 2,61 € | -1,0% |
| Neuchâtel-Urtière | 2,60 € | 2,61 € | 0,2% |
| Noirefontaine | 2,62 € | 2,61 € | -0,5% |
| Nommay | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Pierrefontaine-lès-Blamont | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 2,65 € | 2,61 € | -1,8% |
| Présentevillers | 2,63 € | 2,61 € | -1,0% |
| Raynans | 2,76 € | 2,61 € | -5,6% |
| Rémondans-Vaivre | 2,58 € | 2,61 € | 1,0% |
| Roches-lès-Blamont | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Commune | Prix au 01/01/2025 en €/m$^3$ | Prix au 01/01/2026 en €/m$^3$ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Sainte-Marie | 2,63 € | 2,61 € | -1,0% |
| Sainte-Suzanne | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Saint-Julien-lès-Montbéliard | 2,63 € | 2,61 € | -1,0% |
| Saint-Maurice-Colombier | 2,52 € | 2,61 € | 3,4% |
| Seloncourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Semondans | 2,63 € | 2,61 € | -1,0% |
| Sochaux | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Solemont | 2,51 € | 2,61 € | 3,8% |
| Taillecourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Thulay | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Valentigney | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Vandoncourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Vieux-Charmont | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |
| Villars-lès-Blamont | 2,99 € | 2,99 € | 0,0% |
| Villars-sous-Dampjoux | 2,66 € | 2,61 € | -1,9% |
| Villars-sous-Écot | 2,69 € | 2,61 € | -3,2% |
| Voujeaucourt | 2,63 € | 2,61 € | -0,9% |

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle.

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Les volumes facturés au titre de l'année 2025 sont de 6 228 796 m$^3$/an (6 514 200 m$^3$/an en 2024).

Les évolutions tarifaires observées sont liées aux éléments suivants :
- Convergence tarifaire des parts PMA et SEPM vers le tarif unique 2026
- Actualisation selon indices contractuels des parts délégataires et PMA
- Evolution des tarifs du SIE d'Abbévillers
- Evolution des redevances Agence de l'Eau

## 3. Recettes

### a) Recettes de Pays de Montbéliard Agglomération :

| Type de recette | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Recettes vente d'eau aux usagers | 1 749 999,99 € | 1 751 976,05 € | 0,1% |
| Recette de vente d'eau en gros | 454 399,67 € | 760 273,90 € | 67,3% |
| **Total recettes de vente d'eau** | **2 204 399,66 €** | **2 512 249,95 €** | **14,0%** |
| Location locaux délégataire | 78 422,50 € | 85 351,50 € | 8,8% |
| RODP délégataire | 24 316,27 € | 24 057,80 € | -1,1% |
| Redevance d'usage | 93 000,00 € | 107 737,90 € | 15,8% |
| Frais de contrôle | 142 449,80 € | 155 027,60 € | 8,8% |
| Intéressement délégataire | 135 339,00 € | 216 045,00 € | 59,6% |
| **Total autres recettes** | **473 527,57 €** | **588 219,80 €** | **24,2%** |
| **Total des recettes** | **2 677 927,23 €** | **3 100 469,75 €** | **15,8%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

### b) Recettes de la Société des Eaux du Pays de Montbéliard :

| Type de recette | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Recettes vente d'eau aux usagers | 10 825 361,00 € | 10 420 925,00 € | -3,7% |
| Recette de vente d'eau en gros | 26 897,00 € | 288 920,00 € | 974,2% |
| **Total recettes de vente d'eau** | **10 852 258,00 €** | **10 709 845,00 €** | **-1,3%** |
| Produit des travaux attribués à titre exclusif | 963 086,00 € | 1 391 063,00 € | 44,4% |
| Produits accessoires | 586 864,00 € | 659 298,00 € | 12,3% |
| **Total autres recettes** | **1 549 950,00 €** | **2 050 361,00 €** | **32,3%** |
| **Total des recettes** | **12 402 208,00 €** | **12 760 206,00 €** | **2,9%** |

### c) Recettes du Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers :

| Type de recette | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Recettes vente d'eau aux usagers | 512 057,20 € | 522 714,58 € | 2,1% |
| Recette de vente d'eau en gros | 12 789,52 € | 12 527,55 € | -2,0% |
| Régularisation des ventes d'eau | | - 3 206,86 € | |
| **Total recettes de vente d'eau** | **524 846,72 €** | **532 035,27 €** | **1,4%** |
| Recettes liées aux travaux | 12 735,00 € | 5 113,00 € | -59,9% |
| Recettes accessoires | | 4 379,77 € | |
| **Total autres recettes** | **12 735,00 €** | **9 492,77 €** | **-25,5%** |
| **Total des recettes** | **537 581,72 €** | **541 528,04 €** | **0,7%** |

### d) Recettes du Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois (Commune de Bretigney) :

| Type de recette | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Recettes vente d'eau aux usagers part SMEA3R | 3 643,30 € | 3 358,69 € | -7,8% |
| Recettes vente d'eau aux usagers part VEOLIA | 8 713,24 € | 7 929,28 € | -9,0% |
| **Total des recettes** | **12 356,54 €** | **11 287,97 €** | **-8,6%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# C. INDICATEURS DE PERFORMANCE

## 1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

| Analyses | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2024 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2024 | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2025 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Microbiologie | 446 | 7 | 439 | 1 |
| Paramètres physico-chimiques | 181 | 2 | 454 | 8 |

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 $m^3$/jour.

| Analyses | Taux de conformité exercice 2024 | Taux de conformité exercice 2025 |
|---|---|---|
| Microbiologie (P101.1) | 98,4% | 99,8% |
| Paramètres physico-chimiques (P102.1) | 98,9% | 98,2% |

Les évolutions observées s'expliquent par :

- l'amélioration de la maîtrise du traitement sur les Unités de Distribution du secteur périurbain de la SEPM (contrôle du résiduel de chlore, …) ;
- une pluviométrie plus élevée, ayant généré régulièrement des pointes de turbidité sur les ressources karstiques.

## 2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

➢ Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

| | Nombre de points | Valeur | Points potentiels |
|---|---|---|---|
| **PARTIE A : PLAN DES RESEAUX** (15 points) | | | |
| VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 5 points<br>Non : 0 point | Oui | 5 |
| **PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX** (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions (1) | Oui | 14 |
| VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) | | Oui | |
| VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 90,9% | |
| VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions (2) | 88,2% | 13 |
| **PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX** (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Non | 0 |
| VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (3) | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux | Oui : 5 points<br>Non : 0 point | Non | 0 |
| **TOTAL (indicateur P103.2B)** | **120** | **-** | **102** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

*(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*
*(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.*
*Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*

## 3. Indicateurs de performance du réseau

### a) Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$


A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

| | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| **Rendement du réseau** | **79,6%** | **84,4%** |
| Société des Eaux du Pays de Montbéliard | 79,7% | 84,8% |
| SEPM Secteur urbain | 79,1% | 86,0% |
| SEPM Secteur périurbain | 86,6% | 85,4% |
| Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers | 76,3% | 73,6% |
| Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois | 75,8% | 83,6% |
| **Indice linéaire de consommation** (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m³/jour/km] | **16,4** | **18,2** |
| **Volume vendu sur volume mis en distribution** (ex. rendement primaire) | **76,3%** | **80,5%** |

Le rendement du réseau est en nette hausse, suite aux actions mises en œuvre par les délégataires en recherche et réparation de fuites sur le réseau de distribution, tout particulièrement par la mise en place de compteurs de sectorisation et le déploiement pré-localisateurs fixes sur le secteur urbain de la SEPM.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

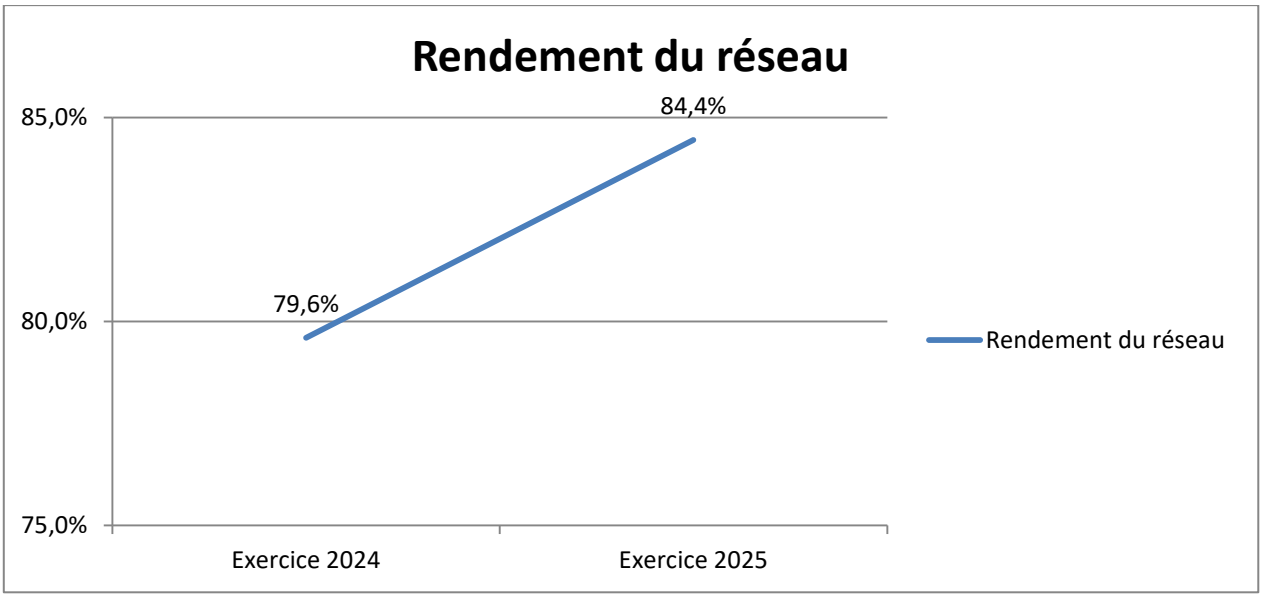


### b) Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des volumes non comptés est de **3,6 m$^3$/jour/km** (4,4 en 2024).


### c) Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V_4 - V_6}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des pertes est de **3,4 m$^3$/jour/km** (4,2 en 2024).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

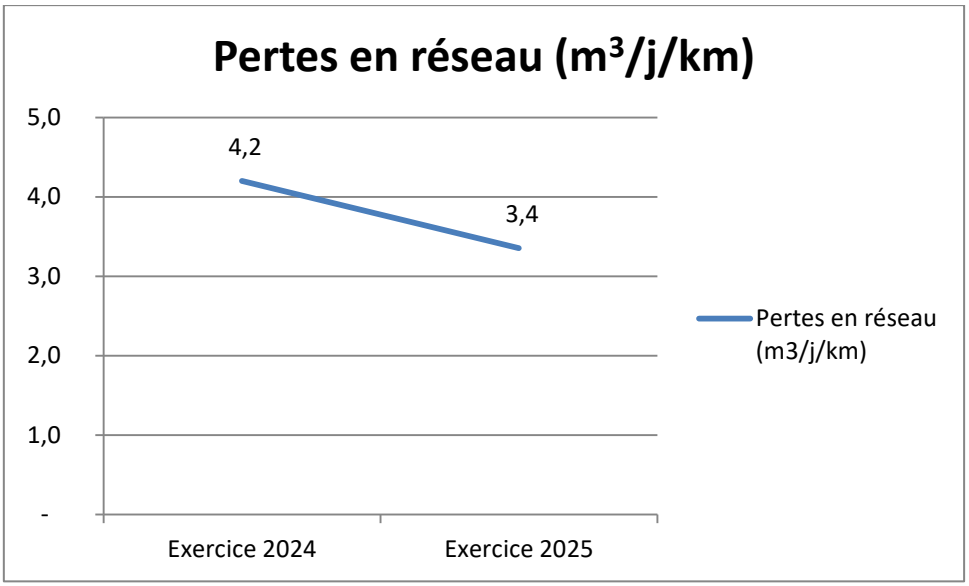


### d) Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Linéaire renouvelé (m) | 10 922 | 8 928 | 2 395 | 8 496 | 9 942 |
| **Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable** | **0,31%** | **0,44%** | **0,44%** | **0,56%** | **0,68%** |

Au cours des 5 dernières années, 40,7 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2025, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de **0,68%** (0,56 en 2024).

## 4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

| | |
|---|---|
| 0% | Aucune action de protection |
| 20% | Études environnementales et hydrogéologiques en cours |
| 40% | Avis de l'hydrogéologue rendu |
| 50% | Dossier déposé en préfecture |
| 60% | Arrêté préfectoral |
| 80% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) |
| 100% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2025, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 79,4% (79,4% en 2024).

| Station de traitement | Indice de protection de la ressource exercice 2025 |
|---|---|
| Usine de Mathay | 80 |
| Usine d'Issans | 80 |
| Usine du Vallon / Blamont | 80 |
| Station de pompage Combe Girardot / Autechaux-Roide | 80 |
| Station de pompage Cudot / Beutal | 80 |
| Captage Fremeuge / Bondeval | 80 |
| Puits Piguesses / Bourguignon | 80 |
| Station de pompage Les Crès / Colombier-Fontaine | 40 |
| Réservoir Les Sapins + Prélajus / Dambelin | 80 / 60 |
| Réservoir Cul du Moulin / Dambelin | 80 |
| Station de pompage Vuilleprés / Ecot | 80 |
| Usine d'Etouvans | 80 |
| Usine du Parret / Feule | 80 |
| Usine Combe Monney / Longevelle-sur-Doubs | 80 |
| Puits Beau Soleil / Lougres | 80 |
| Captage Part des Creux / Neuchâtel-Urtière | 80 |
| Usine Œil de Bœuf / Noirefontaine | 80 |
| Captage Tillenaie / Noirefontaine | 80 |
| Puits Rochedane / Pont-de-Roide-Vermondans | 80 |
| Puits En Prèles / Pont-de-Roide-Vermondans | 40 |
| Station de traitement Rémondans-Vaivre | 40 |
| Puits de Saint-Maurice-Colombier | 80 |
| Station de pompage de Solemont | 80 |
| Puits de Bresse Basse / Villars-sous-Dampjoux | 80 |
| Station de pompage / Villars-sous-Ecot | 80 |
| Unité de production Geney / Abbaye des 3 Rois | 100 |
| **Total** | **79,4** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# D. INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES SEULES COLLECTIVITES DISPOSANT D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) [PMA/SEPM]

## 1. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1)

Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures.

$$\text{taux d'occurence des interruptions de service non programmées} = \frac{\text{nombre d'interruptions de service non programmées}}{\text{nombre d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2025, 102 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (127 en 2024), soit un taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de **2,16 pour 1 000 abonnés** (2,7 en 2024).

## 2. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1)

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 1 jour ouvré après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (préexistant ou neuf).

$$\text{taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements} = \frac{\text{nombre d'ouvertures de branchements ayant respecté le délai}}{\text{nombre total d'ouvertures de branchements}} * 100$$

Pour l'année 2025, le taux de respect de ce délai est de **100%** (100% en 2024).

## 3. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2)

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$\text{durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$$

| | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| **Encours de la dette en €** | 4 520 243 | 4 173 000 |
| **Epargne brute annuelle en €** | 2 138 349 | 2 400 000 |
| **Durée d'extinction de la dette en années** | 2,1 | 1,7 |

Pour l'année 2025, la durée d'extinction de la dette est de **1,7 ans** (2,1 en 2024).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

### 4. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0)

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).
Toute facture impayée au 31/12/2025 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

| | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| **Montant d'impayés en € au titre de l'année 2024 tel que connu au 31/12/2025** | 207 614 | 304 411 |
| **Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 2024** | 17 023 724 | 14 764 880 |
| **Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2024** | 1,22 | 2,06 |

Pour l'année 2025, le taux d'impayés en % sur les factures d'eau de l'année 2024 est de **2,06%** (1,22 en 2024).

### 5. Taux de réclamations (P155.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Il existe un dispositif de mémorisation des réclamations reçues par l'opérateur.

Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 195

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2025, le taux de réclamations est de **4,12 pour 1000 abonnés** (1,11 en 2024).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# E. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

## 1. Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

| Branchements | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Nombre total des branchements | 41 690 | 42 180 |
| Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année | 67 | 59 |
| Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) | 0 | 0 |
| % de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements | 0,16% | 0,14% |
| % de branchements en plomb restants/nombre total de branchements | 0,0% | 0,0% |

## 2. Montants financiers

| PMA/SEPM | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 6 265 109 | 4 208 000 |
| Montants des subventions en € | 30 479 | 409 419 |
| Montants des contributions du budget général en € | 0 | 0 |

| SIEA | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 81 072 | 101 233 |
| Montants des subventions en € | 12 735 | 5 113 |
| Montants des contributions du budget général en € | 68 337 | 0 |

## 3. État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

| PMA/SEPM | | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | | 4 520 000 | 4 173 000 |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | en capital | 342 000 | 347 000 |
| | en intérêts | 139 000 | 125 000 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| SIEA | | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | | 2 175 817 | 2 030 944 |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | en capital | 164 420 | 144 873 |
| | en intérêts | 24 450 | 21 438 |

### 4. Amortissements

Pour l'année 2025, la dotation aux amortissements a été de 997 000 € (1 006 000 € en 2024).

### 5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l'année précédente en € |
|---|---|---|
| Déploiement de la télérelève (8 000 compteurs en 2026) | 566 744 | 0 |
| Interconnexion UDI Issans depuis UDI Mathay | 1 910 000 | 0 |
| Réserve d'eau brute de Mathay | 8 340 000 | 0 |

### 6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
|---|---|---|
| Contrat Eau Climat PMA/AERMC/CD25 | 2025 | 2 710 000 |
| Contrat Eau Climat PMA/AERMC/CD25 | 2026 | 10 535 000 |
| Contrat Eau Climat PMA/AERMC/CD25 | 2027 | 1 710 000 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# F. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L'EAU

## 1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, le service a reçu 84 demandes d'abandon de créance et en a accordé 84.
28 982 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0044 €/m$^3$ pour l'année 2025 (28 493 € en 2024, soit 0,0046 €/m$^3$).

## 2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

| Bénéficiaire | Montant en € |
|---|---|
| - | 0 |

Les actions d'aide au développement de la province du Zimtanga au Burkina Faso sont suspendues depuis 2024 dans l'attente de la sécurisation de la région.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# G. TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

| | SEPM | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Indicateurs descriptifs des services** | | |
| D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 137 086 | 136 542 |
| D102.0 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] | 2,63 | 2,61 |
| D151.0 | Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service [jours ouvrables] | 1 | 1 |
| | **Indicateurs de performance** | | |
| P101.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie | 98,8% | 99,8% |
| P102.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | 98,7% | 98,2% |
| P103.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 102 | 102 |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 79,2% | 85,9% |
| P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] | 4,8 | 3,7 |
| P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] | 4,5 | 3,4 |
| P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,32% | 0,73% |
| P108.3 | Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau | 79,4% | 79,4% |
| P109.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | 0,0039 | 0,0046 |
| P151.1 | Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [nb/1000 abonnés] | 2,7 | 2,16 |
| P152.1 | Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés | 100% | 100% |
| P153.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an] | 2,1 | 1,7 |
| P154.0 | Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,22% | 2,06% |
| P155.1 | Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] | 1,11 | 4,12 |

| | SIE d'Abbévillers | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Indicateurs descriptifs des services** | | |
| D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 5 258 | 5 227 |
| D102.0 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] | 2,96 | 2,99 |
| D151.0 | Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service [jours ouvrables] | 1 | 1 |
| | **Indicateurs de performance** | | |
| P101.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie | 100% | 100% |
| P102.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | 100% | 100% |
| P103.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 83 | 93 |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 76,3% | 73,8% |
| P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] | 2,3 | 2,7 |
| P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] | 2,1 | 2,5 |
| P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,14% | 0,11% |
| P108.3 | Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau | 80,0% | 80,0% |
| P109.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | 0,0300 | 0,0000 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| | SME Abbaye des 3 Rois (Bretigney) | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Indicateurs descriptifs des services** | | |
| D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 76 | 76 |
| D102.0 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] | 3,35 | 3,29 |
| D151.0 | Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service [jours ouvrables] | 1 | 1 |
| | **Indicateurs de performance** | | |
| P101.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie | 87,5% | 100% |
| P102.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | 100% | 100% |
| P103.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 102 | 103 |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 75,8% | 83,6% |
| P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] | 2,2 | 1,6 |
| P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] | 2,2 | |
| 1,5P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable | 3,36% | 1,43% |
| P108.3 | Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau | 100% | 100% |
| P109.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | 0,0000 | 0,0000 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# III. SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## A. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

### 1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau **intercommunal**.

- Nom de la collectivité : **Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)**
- Type : **Communauté d'agglomération**

| Entité de gestion | Compétences liées au service | Territoire desservi |
|---|---|---|
| **Société des Eaux du Pays de Montbéliard**<br>13 avenue du Président Wilson<br>25200 Montbéliard<br><br>6 Allée Jean Moulin<br>25150 Pont de Roide-Vermondans | Production, Transfert, Distribution | **71 communes** : Abbévillers, Allenjoie, Allondans, Arbouans, Audincourt, Autechaux-Roide, Badevel, Bart, Bavans, Berche, Bethoncourt, Beutal, Blamont, Bondeval, Bourguignon, Bretigney, Brognard, Colombier-Fontaine, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambelin, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Dampierre-sur-le-Doubs, Dampjoux, Dasle, Dung, Échenans, Écot, Écurcey, Étouvans, Étupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Feule, Glay, Goux-lès-Dambelin, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Issans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, Mandeure, Mathay, Meslières, Montbéliard, Montenois, Neuchâtel-Urtière, Noirefontaine, Nommay, Pierrefontaine-lès-Blamont, Pont-de-Roide-Vermondans, Présentevillers, Raynans, Rémondans-Vaivre, Roches-lès-Blamont, Saint-Julien-lès-Montbéliard, Saint-Maurice-Colombier, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Semondans, Sochaux, Solemont, Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Villars-lès-Blamont, Villars-sous-Dampjoux, Villars-sous-Écot, Voujeaucourt |
| **Nota :** 2 communes exclusivement en assainissement non collectif (ANC) | | Dannemarie, Thulay, |

Existence d'une **CCSPL** : Oui
Délibération du Conseil communautaire le 25/06/2026 *C2026/65 - Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux*
*A*rrêté du Président le 02/07/2026 *A2026-95 - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Représentation du Président.*

Existence d'un **règlement de service** : Oui
Délibération du Conseil communautaire du 20/02/2020 *C2020/248 - Règlement du service public d'assainissement collectif - Modification et homogénéisation des règlements en vigueur.*

Existence d'un **schéma directeur** : Oui
Présenté à la Commission eau et assainissement le 27/01/2025.

### 2. Mode de gestion du service

Le mode de gestion du service est détaillé dans le tableau ci-après :

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Entité de gestion | Nom du prestataire | Type | Dates contractuelles | Nombre et natures des avenants | Mission du prestataire |
|---|---|---|---|---|---|
| **Société des Eaux du Pays de Montbéliard** *(71 communes)* | SEPM (entreprise dédiée de VEOLIA-CGE) | Délégation par Entreprise privée | Début de contrat : 01/03/2020<br>Fin de contrat initial : 28/02/2030<br>Fin effective : 28/02/2030 | Av 1 : Sortie SIE Abbévillers, divers (20/08/2021)<br>Av 2 : Affermissement option DECI (08/11/2021)<br>Av 3 : Intégration commune de Dampjoux (27/07/2024) | • La collecte, le transport et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales urbaines ;<br>• L'élimination des boues produites ;<br>• La gestion de la clientèle ;<br>• La réalisation des travaux concessifs au profit de PMA (Fonds Patrimonial, Primo-investissements). |
| **Pays de Montbéliard Agglomération** | PMA (direction du cycle de l'eau) | En régie | - | - | • Contrôle de raccordement (partie privative) |

### 3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert **141 544 habitants** au 31/12/2025 (142 278 au 31/12/2024).

### 4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert **48 270 abonnés** au 31/12/2025 (48 919 au 31/12/2024).


| Entité de gestion | Population desservie 2024 | Population desservie 2025 | Population desservie (évolution) | Nombre d'abonnés 2024 | Nombre d'abonnés 2025 | Nombre d'abonnés (évolution) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société des Eaux du Pays de Montbéliard** | 142 278 | 141 544 | -0,52% | 48 919 | 48 270 | -1,33% |
| **TOTAL** | **142 278** | **141 544** | **-0,52%** | **48 919** | **48 270** | **-1,33%** |

La répartition des abonnés par communes est détaillée dans les rapports annuels des délégataires.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **50,23 abonnés/km** au 31/12/2025 (51,11 abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de **2,93 habitants/abonné** au 31/12/2025 (2,91 habitants/abonné au 31/12/2024).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

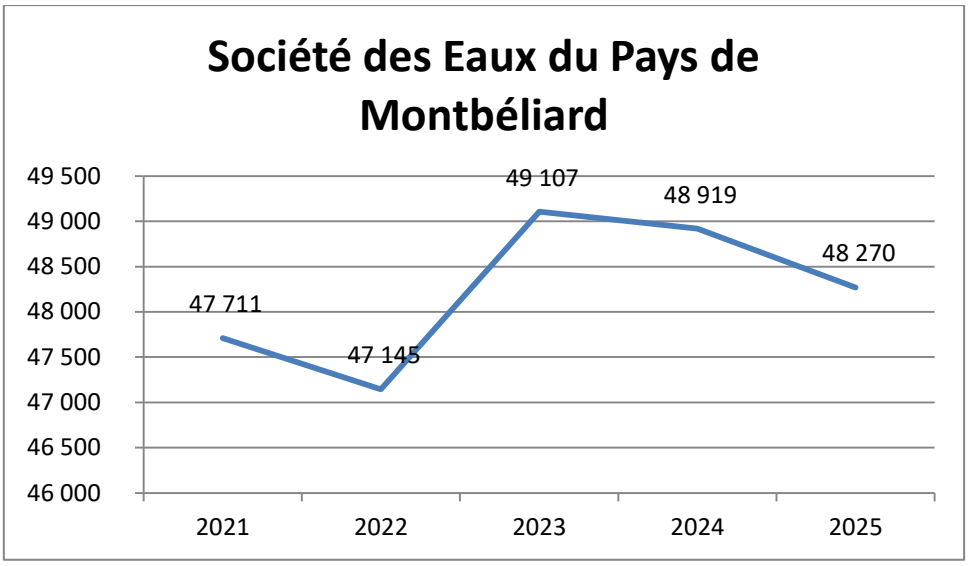


*Evolution du nombre d'abonnés*

### 5. Volumes facturés

| Acheteurs | Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m³ | Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Total facturés aux abonnés** | **5 967 107** | **6 222 239** | **4,3%** |

### 6. Détail des imports et exports d'effluents

L'ensemble des effluents du territoire sont traités par les ouvrages de PMA :

| Volumes exportés vers… | Volumes 2024 exportés en m³ | Volumes 2025 exportés en m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Sans objet | - | - | - |

Les effluents de 5 communes extérieures sont traités par les ouvrages de PMA :

| Volumes importés depuis… | Volumes 2024 importés en m³ | Volumes 2025 importés en m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Fêche-l'Eglise | 25 000 | 27 795 | 11,2% |
| Laire | 16 355 | 16 305 | -0,3% |
| Le Vernoy | 5 439 | 5 868 | 7,9% |
| Aibre | 15 604 | 15 628 | 0,2% |
| Désandans | 34 000 | 33 932 | -0,2% |
| **TOTAL** | **96 398** | **99 528** | **3,2%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 27 au 31/12/2025 (28 au 31/12/2024).

## 8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 243,63 km de réseau unitaire hors branchements,
- 717,39 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 961,02 km (957,13 km au 31/12/2024).

307 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

| Nombre de points de rejet | 2024 | 2025 | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Déversoirs d'orage | 225 | 265 | 17,8 |
| Trop-plein de postes de refoulement | 41 | 41 | 0,0% |
| **TOTAL** | **266** | **306** | **15,0%** |

## 9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 23 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

| N° | Nom | Communes (Hameau) | Prescription de rejet | Type | Date mise en service | Capacité EH | Débit de réf. (m3/j) | Code et Masse d'eau | Conf. équip. | Conf. trait. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audincourt - Arbouans | Arbouans, Audincourt, Bondeval, Dasle, Exincourt (partiel 50%), Glay, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Meslières, Montbéliard (partiel 15%), Seloncourt, Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Voujeaucourt (partiel 3%) | Autorisation (1994), Autosurveillance (2006), Epandage (2026) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1997 | 71 667 | 26 888 | FRDR633b Le Doubs de la Confluence avec le Dessoubre à la Confluence avec l'Allan | Oui | Oui |
| 2 | Montbéliard Sainte-Suzanne | Allenjoie, Badevel, Bart (partiel 9%), Bethoncourt, Brognard, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Etupes, Exincourt (partiel 50%), Fesches-le-Chatel, Grand-Charmont, Montbéliard (partiel 85%), Nommay, Sainte-Suzanne, Sochaux, Vieux-Charmont **Commune externe** : Fêche-l'Eglise | Autorisation (1992), Autosurveillance (2006), Epandage (2026) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1993 | 58 350 | 30 580 | FRDR627 L'Allan de la Savoureuse au Doubs | Oui | Oui |
| 3 | Bavans | Bart (partiel 91%), Bavans, Berche, Dampierre-sur-le-Doubs, Voujeaucourt (partiel 97%) | Autorisation (1999), Autosurveillance (2006), Epandage (2026) | Boues activées à aération prolongée | 01/07/2004 | 19 800 | 12 893 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| N° | Nom | Communes (Hameau) | Prescription de rejet | Type | Date mise en service | Capacité EH | Débit de réf. (m3/j) | Code et Masse d'eau | Conf. équip. | Conf. trait. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pont-de-Roide | Autechaux-Roide, Bourguignon, Dampjoux, Ecurcey, Neuchâtel-Urtière, Noirefontaine, Pont-de-Roide, Rémondans-Vaivre, Villars-sous-Dampjoux | Déclaration (1999), Récépissé épandage (2005) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/2001 | 9 500 | 1 900 | FRDR633b Le Doubs de la Confluence avec le Dessoubre à la Confluence avec l'Allan | Oui | Oui |
| 5 | Colombier-Fontaine | Colombier-Fontaine, Etouvans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres | Déclaration (2007), Récépissé épandage (2010) | Boues activées à aération prolongée | 01/09/2008 | 4 000 | 1 724 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 6 | Dung | Allondans, Dung, Issans, Raynans **Commune externe :** Laire | Déclaration (2006), Récépissé épandage (2010) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1981 | 2 360 | 2 232 | FRDR10948 Le Rupt | Oui | Oui |
| 7 | Désandans-Echenans | Echenans, Saint-Julien-lès-Montbéliard, Semondans **Communes externes** : Aibre, Désandans, Le Vernois | Déclaration (2011), Récépissé épandage (2016) | Boues activées à aération prolongée | 01/01/2014 | 2 200 | 4 790 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 8 | Montenois | Montenois | Déclaration (2006), Récépissé épandage (2024) | Boues activées à aération prolongée | 01/01/2012 | 1 920 | 353 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 9 | Saint-Maurice-Colombier-Villars | Saint-Maurice-Colombier, Villars-sous-Ecot | Déclaration (1995) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1997 | 1 400 | 210 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 10 | Sainte-Marie | Sainte-Marie | Déclaration (2006), Récépissé épandage (2010) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1981 | 1 300 | 234 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 11 | Dambelin | Dambelin, Goux-lès-Dambelin | Déclaration (2006), Récépissé épandage (2014) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1977 | 1 185 | 494 | FRDR10858 Ruisseau la Ranceuse | Oui | Oui |
| 12 | Blamont | Blamont, Pierrefontaine-lès-Blamont | Déclaration (2006) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1980 | 1 167 | 364 | FRDR10823 Ruisseau le Gland | Oui | Oui |
| 13 | Abbévillers | Abbévillers | Déclaration (2000), Récépissé épandage (2010) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/2000 | 1 100 | 240 | FRDR10823 Ruisseau le Gland | Oui | Oui |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| N° | Nom | Communes (Hameau) | Prescription de rejet | Type | Date mise en service | Capacité EH | Débit de réf. (m3/j) | Code et Masse d'eau | Conf. équip. | Conf. trait. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Roches-les-Blamont | Roches-lès-Blamont | Déclaration (2006) | Filtres plantés de roseaux | 11/12/2025 | 750 | 239 | FRDR10823 Ruisseau le Gland | Oui | Oui |
| 15 | Villars-les-Blamont | Villars-lès-Blamont | Déclaration (2013) | Filtres plantés de roseaux | 01/09/2014 | 550 | 83 | FRDG120 Calcaires jurassiques | Oui | Oui |
| 16 | Présentevillers | Présentevillers | Déclaration (2006), Récépissé épandage (2010) | Lagunage naturel | 31/12/1986 | 500 | 1 320 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 17 | Ecot | Ecot | Déclaration (2012) | Boues activées à aération prolongée | 31/12/1981 | 333 | 99 | FRDG120 Calcaires jurassiques | Oui | Oui |
| 18 | Beutal | Beutal | Déclaration (2010) | Lagunage naturel | 31/12/1995 | 270 | 41 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 19 | Solemont | Solemont | Déclaration (2013) | Filtres plantés de roseaux | 30/06/2015 | 250 | 38 | FRDR10906 Ruisseau la Barbèche | Oui | Oui |
| 20 | Feule | Feule | Déclaration (2013) | Filtres plantés de roseaux | 31/12/2015 | 250 | 38 | FRDR10906 Ruisseau la Barbèche | Oui | Oui |
| 21 | Bretigney | Bretigney | - | Filtres plantés de roseaux | 30/06/2011 | 100 | 33 | FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey | Oui | Oui |
| 22 | Echelotte | Saint-Maurice-Colombier (Echelotte) | - | Filtres à sables | 31/12/1990 | 50 | 8 | FRDG120 Calcaires jurassiques | Oui | Oui |
| 23 | La Guinguette | Beutal (La Guinguette) | - | Plateau filtrant | 31/12/1995 | 40 | 6 | FRDG120 Calcaires jurassiques | Oui | Oui |
| | **TOTAL** | | | | | **179 042** | **84 807** | | | |

Le détail des prescriptions de rejet et des charges rejetés de chaque station est disponible dans le rapport annuel du délégataire.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

| N° | Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre | Code Sandre | Exercice 2024 en tMS | Exercice 2025 en tMS | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audincourt - Arbouans | (Code Sandre : 060925020001) | 1 039,2 | 881,7 | -15,2% |
| 2 | Montbéliard Sainte-Suzanne | (Code Sandre : 060925526001) | 1 414,6 | 1 933,6 | 36,7% |
| 3 | Bavans | (Code Sandre : 060925048001) | 114,6 | 125,5 | 9,5% |
| 4 | Pont-de-Roide | (Code Sandre : 060925463001) | 69,3 | 50,9 | -26,6% |
| 5 | Colombier-Fontaine | (Code Sandre : 060925159002) | 40,9 | 49,1 | 20,0% |
| 6 | Dung | (Code Sandre : 060925207001) | 18,4 | 19,8 | 7,6% |
| 7 | Désandans-Echenans | (Code Sandre : 060925210001) | 12,8 | 11,1 | -13,3% |
| 8 | Montenois | (Code Sandre : 060925394002) | - | 87,0 | - |
| 9 | Saint-Maurice-Colombier-Villars | (Code Sandre : 060925524001) | 9,5 | 10,6 | 11,6% |
| 10 | Sainte-Marie | (Code Sandre : 060925523001) | 2,2 | 1,1 | -50,0% |
| 11 | Dambelin | (Code Sandre : 060925187001) | 3,1 | 2,7 | -12,9% |
| 12 | Blamont | (Code Sandre : 060925063001) | 6,3 | 6,1 | -3,2% |
| 13 | Abbévillers | (Code Sandre : 060925004002) | 10,0 | 15,1 | 51,0% |
| 14 | Roches-les-Blamont | (Code Sandre : 060925497001) | 1,2 | 1,9 | 58,3% |
| 15 | Villars-les-Blamont | (Code Sandre : 060925615002) | - | - | - |
| 16 | Présentevillers | (Code Sandre : 060925469001) | - | - | - |
| 17 | Ecot | (Code Sandre : 060925214001) | 0,3 | 1,7 | 466,7% |
| 18 | Beutal | (Code Sandre : 060925059001) | - | 70,8 | - |
| 19 | Solemont | (Code Sandre : 060925548002) | - | - | - |
| 20 | Feule | (Code Sandre : 060925239001) | - | - | - |
| 21 | Bretigney | (Code Sandre : 060925093002) | - | - | - |
| 22 | Echelotte | (Code Sandre : 060925524002) | - | - | - |
| 23 | La Guinguette | (Code Sandre : 060925059002) | - | - | - |
| | **TOTAL** | | **2 742,4** | **3 268,7** | **19,2%** |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# B. TARIFICATION DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE

## 1. Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

| Société des Eaux du Pays de Montbéliard | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|
| Frais d'accès au service (€ TTC) | 0,00 € | 0,00 € |
| Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) | Selon surface créée(1) | Selon surface créée(1) |
| Participation aux frais de branchement | Au coût réel à la charge de l'usager | Au coût réel à la charge de l'usager |
| Si travaux de branchement réalisés par un tiers : Frais de contrôle du branchement | 118,31€HT | 115,92 €HT |

*(1) : Délibération N° C2021/186 Assainissement - Instauration de la Participation au Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) sur l'ensemble du territoire de PMA*

| Tarifs | | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part proportionnelle (€ HT/m$^3$) | | | |
| | Prix au m³ | 0,5647 €/m$^3$ | 0,6357 €/m$^3$ |
| **Part du délégataire** | | | |
| Part proportionnelle (€ HT/m$^3$) | | | |
| | Prix au m³ | 1,1831 €/m$^3$ | 1,1592 €/m$^3$ |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA | 10,0 % | 10,0 % |
| Redevances | | | |
| | Performance réseaux eau potable (Agence de l'Eau) | 0,01 €/m$^3$ | 0,0307 €/m$^3$ |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 2. Facture d'eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m$^3$/an) sont :

**Société des Eaux du Pays de Montbéliard**

| Facture type | Au 01/01/2025 en € | Au 01/01/2026 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe annuelle | 0,00 | 0,00 | - |
| Part proportionnelle | 67,13 | 76,28 | 13,6% |
| Montant HT de la facture de 120 m$^3$ revenant à la collectivité | 67,13 | 76,28 | 13,6% |
| **Part du délégataire** | | | |
| Part fixe annuelle | 0,00 | 0,00 | - |
| Part proportionnelle | 141,97 | 139,10 | -2,0% |
| Montant HT de la facture de 120 m$^3$ revenant au délégataire | 204,74 | 200,59 | -2,0% |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Redevance performance des réseaux d'eau potable (Agence de l'Eau) | 1,20 | 3,68 | 206,7% |
| TVA | 21,03 | 21,91 | 4,18% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m$^3$ | 22,23 | 25,59 | 4,18% |
| **Total** | **231,33** | **240,97** | **4,17%** |
| **Prix TTC au m$^3$** | **1,93** | **2,01** | **4,17%** |

| Commune | Prix au 01/01/2025 en €/m$^3$ | Prix au 01/01/2026 en €/m$^3$ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Abbévillers** | 1,86 € | 2,01 € | 7,8% |
| **Allenjoie** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Allondans** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Arbouans** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Audincourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Autechaux-Roide** | 1,85 € | 2,01 € | 8,8% |
| **Badevel** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Bart** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Bavans** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Berche** | 1,92 € | 2,01 € | 4,4% |
| **Bethoncourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Beutal** | 1,95 € | 2,01 € | 2,9% |
| **Blamont** | 1,81 € | 2,01 € | 11,2% |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Commune | Prix au 01/01/2025 en €/m$^3$ | Prix au 01/01/2026 en €/m$^3$ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Bondeval** | 1,85 € | 2,01 € | 8,6% |
| **Bourguignon** | 1,88 € | 2,01 € | 6,6% |
| **Bretigney** | 1,90 € | 2,01 € | 5,9% |
| **Brognard** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Colombier-Fontaine** | 2,05 € | 2,01 € | -2,0% |
| **Courcelles-lès-Montbéliard** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Dambelin** | 1,82 € | 2,01 € | 10,3% |
| **Dambenois** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Dampierre-les-Bois** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Dampierre-sur-le-Doubs** | 1,92 € | 2,01 € | 4,4% |
| **Dampjoux** | 2,12 € | 2,01 € | -5,4% |
| **Dannemarie** | | | |
| **Dasle** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Dung** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Échenans** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Écot** | 1,85 € | 2,01 € | 8,6% |
| **Ecurcey** | 1,84 € | 2,01 € | 9,1% |
| **Étouvans** | 2,14 € | 2,01 € | -6,0% |
| **Étupes** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Exincourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Fesches-le-Châtel** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Feule** | 2,06 € | 2,01 € | -2,7% |
| **Glay** | 1,97 € | 2,01 € | 1,7% |
| **Goux-lès-Dambelin** | 1,91 € | 2,01 € | 5,0% |
| **Grand-Charmont** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Hérimoncourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Issans** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Longevelle-sur-Doubs** | 2,06 € | 2,01 € | -2,6% |
| **Lougres** | 2,09 € | 2,01 € | -3,9% |
| **Mandeure** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Mathay** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Meslières** | 1,93 € | 2,01 € | 3,8% |
| **Montbéliard** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Montenois** | 1,87 € | 2,01 € | 7,1% |
| **Neuchâtel-Urtière** | 2,06 € | 2,01 € | -2,7% |
| **Noirefontaine** | 1,95 € | 2,01 € | 2,9% |
| **Nommay** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Pierrefontaine-lès-Blamont** | 1,76 € | 2,01 € | 13,8% |
| **Pont-de-Roide-Vermondans** | 1,93 € | 2,01 € | 4,3% |
| **Présentevillers** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Raynans** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Commune | Prix au 01/01/2025 en €/m³ | Prix au 01/01/2026 en €/m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Rémondans-Vaivre** | 1,85 € | 2,01 € | 8,8% |
| **Roches-lès-Blamont** | 1,84 € | 2,01 € | 9,0% |
| **Sainte-Marie** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Sainte-Suzanne** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Saint-Julien-lès-Montbéliard** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Saint-Maurice-Colombier** | 1,92 € | 2,01 € | 4,7% |
| **Seloncourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Semondans** | 1,93 € | 2,01 € | 4,1% |
| **Sochaux** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Solemont** | 1,85 € | 2,01 € | 8,6% |
| **Taillecourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Thulay** | | | |
| **Valentigney** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Vandoncourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Vieux-Charmont** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |
| **Villars-lès-Blamont** | 1,80 € | 2,01 € | 11,8% |
| **Villars-sous-Dampjoux** | 1,85 € | 2,01 € | 8,5% |
| **Villars-sous-Écot** | 1,85 € | 2,01 € | 8,4% |
| **Voujeaucourt** | 1,93 € | 2,01 € | 3,9% |

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle.

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Les volumes facturés au titre de l'année 2025 sont de 6 222 239 m³/an (5 967 107 m³/an en 2024).

Les évolutions tarifaires observées sont liées aux éléments suivants :

- Convergence tarifaire des parts PMA et SEPM vers le tarif unique 2026
- Actualisation selon indices contractuels des parts délégataire et PMA
- Evolution des redevances Agence de l'Eau

## 3. Recettes

### a) Recettes de Pays de Montbéliard Agglomération :

| Type de recette | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Recettes vente d'eau aux usagers | 2 700 000,00 € | 2 789 938,60 € | 3,3% |
| Recette déversement communes externes | 8 706,64 € | 5 000,00 € | -42,6% |
| **Total recettes de vente d'eau** | **2 708 706,64 €** | **2 794 938,60 €** | **3,2%** |
| Contrôle branchement | 147 183,29 € | 153 092,44 € | 4,0% |
| Taxation branchement non-conforme | 68 306,58 € | 61 803,37 € | -9,5% |
| PFAC | 306 778,90 € | 209 102,15 € | -31,8% |
| Location locaux délégataire | 78 422,50 € | 85 351,50 € | 8,8% |
| RODP délégataire | 93 354,51 € | 92 019,20 € | -1,4% |
| Redevance d'usage | 97 500,00 € | 114 438,28 € | 17,4% |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Type de recette | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Frais de contrôle | 137 974,18 € | 148 455,24 € | 7,6% |
| Intéressement délégataire | 135 339,00 € | 216 045,00 € | 59,6% |
| **Total autres recettes** | **1 064 858,96 €** | **1 080 307,18 €** | **1,5%** |
| **Total des recettes** | **3 773 565,60 €** | **3 875 245,78 €** | **2,7%** |

**b) Recettes de la Société des Eaux du Pays de Montbéliard :**

| Type de recette | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Recettes vente d'eau aux usagers | 7 260 453,00 € | 6 896 860,00 € | -5,0% |
| Recette de vente d'eau en gros(1) | 0,00 € | 0,00 € | - |
| **Total recettes de vente d'eau** | **7 260 453,00 €** | **6 896 860,00 €** | **-5,0%** |
| Autres recettes d'exploitation | 4 605 051,00 € | 4 545 441,00 € | -1,3% |
| Produit des travaux attribués à titre exclusif | 0,00 € | 0,00 € | - |
| Produits accessoires | 10 915,00 € | 16 302,00 € | 49,4% |
| **Total autres recettes** | **4 615 966,00 €** | **4 563 743,00 €** | **-1,1%** |
| **Total des recettes** | **11 876 419,00 €** | **11 460 603,00 €** | **-3,5%** |

*(1) : incluse dans les recettes vente d'eau aux usagers en 2024 et 2025.*

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# C. INDICATEURS DE PERFORMANCE

## 1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 100% des 48 270 abonnés potentiels (99,99% pour 2024).

## 2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

| | Nombre de points | Valeur | Points potentiels |
|---|---|---|---|
| **PARTIE A : PLAN DES RESEAUX** (15 points) | | | |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 5 points<br>Non : 0 point | Oui | 5 |
| **PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX** (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions (1) | Oui | 14 |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux | | Oui | |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 91,6% | |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| | | | |
|---|---|---|---|
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions (2) | 70% | 12 |
| **PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX** (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.258 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 10 points Non : 0 point | Non | 10 |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 0 |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| **TOTAL (indicateur P202.2B)** | **120** | **-** | **101** |

*(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*
*(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.*
*Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 101 pour l'exercice 2025 (70 pour 2024).

### 3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

***(réseaux collectant une charge > 2000 EH)***

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

| | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025 | Conformité exercice 2024 | Conformité exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| | | 0 ou 100 | 0 ou 100 |
| ARBOUANS AUDINCOURT | 1 804,61 | 100 | 100 |
| SAINTE SUZANNE | 1 767,26 | 0 | 100 |
| BAVANS | 358,17 | 100 | 100 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| | | | |
|---|---|---|---|
| PONT-DE-ROIDE | 306,85 | 100 | 100 |
| COLOMBIER-FONTAINE | 136,48 | 100 | 100 |
| DESANDANS ECHENANS | 58,56 | 100 | 100 |
| DUNG | 42,7 | 100 | 100 |
| MONTENOIS | 39,38 | 100 | 100 |
| BLAMONT | 37,95 | 100 | 100 |

Pour l'exercice 2025, **l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100** (68 en 2024).

### 4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

***(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)***

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

| | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025 | Conformité exercice 2024 | Conformité exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| | | 0 ou 100 | 0 ou 100 |
| ARBOUANS AUDINCOURT | 1 804,61 | 100 | 100 |
| SAINTE SUZANNE | 1 767,26 | 100 | 100 |
| BAVANS | 358,17 | 100 | 100 |
| PONT-DE-ROIDE | 306,85 | 0 | 100 |
| COLOMBIER-FONTAINE | 136,48 | 100 | 100 |
| DESANDANS ECHENANS | 58,56 | 100 | 100 |
| DUNG | 42,7 | 100 | 100 |
| MONTENOIS | 39,38 | 100 | 100 |
| BLAMONT | 37,95 | 100 | 100 |

Pour l'exercice 2025, **l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100** (94 en 2024).

### 5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

***(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)***

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025 | Conformité exercice 2024 | Conformité exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| | | 0 ou 100 | 0 ou 100 |
| ARBOUANS AUDINCOURT | 1 804,61 | 100 | 100 |
| SAINTE SUZANNE | 1 767,26 | 100 | 100 |
| BAVANS | 358,17 | 100 | 100 |
| PONT-DE-ROIDE | 306,85 | 100 | 100 |
| COLOMBIER-FONTAINE | 136,48 | 100 | 100 |
| DESANDANS ECHENANS | 58,56 | 100 | 100 |
| DUNG | 42,7 | 100 | 100 |
| MONTENOIS | 39,38 | 100 | 100 |
| BLAMONT | 37,95 | 100 | 100 |

Pour l'exercice 2025, **l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100** (99 en 2024).

### 6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

| Boues évacuées par système d'assainissement | Filière mise en œuvre | Conforme | Produit brut (t) | tMS |
|---|---|---|---|---|
| **Audincourt - Arbouans** | Valorisation agricole | Oui | 2 345,4 | 649,7 |
| | Compostage "produit" | Oui | 840,8 | 232,0 |
| **Montbéliard Sainte-Suzanne** | Valorisation agricole | Oui | 6 207,5 | 1 933,6 |
| **Bavans** | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 3 002,4 | 125,5 |
| **Pont-de-Roide** | Valorisation agricole | Oui | 2 106,0 | 38,5 |
| | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 582,5 | 12,4 |
| **Colombier-Fontaine** | Valorisation agricole | Oui | 215,0 | 49,1 |
| **Dung** | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 710,3 | 19,8 |
| **Désandans-Echenans** | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 418,8 | 11,1 |
| **Montenois** | Valorisation agricole | Oui | 497,0 | 87,0 |
| **Saint-Maurice-Colombier-Villars** | Valorisation agricole | Oui | 360,0 | 8,0 |
| | Station d'épuration d'Arbouans | Oui | 80,4 | 2,6 |
| **Sainte-Marie** | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 42,3 | 1,1 |
| **Dambelin** | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 122,2 | 2,7 |
| **Blamont** | Station d'épuration d'Arbouans | Oui | 176,6 | 3,4 |
| | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 252,8 | 2,7 |
| **Abbévillers** | Valorisation agricole | Oui | 666,0 | 15,1 |
| **Roches-les-Blamont** | Station d'épuration d'Arbouans | Oui | 122,6 | 1,9 |
| **Villars-les-Blamont** | Sans objet en 2025 | - | - | - |
| **Présentevillers** | Sans objet en 2025 | - | - | - |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Boues évacuées par système d'assainissement | Filière mise en œuvre | Conforme | Produit brut (t) | tMS |
|---|---|---|---|---|
| **Ecot** | Station d'épuration d'Arbouans | Oui | 44,9 | 0,9 |
| | Station d'épuration de Sainte-Suzanne | Oui | 35,4 | 0,8 |
| **Beutal** | Valorisation agricole | Oui | 1 026,0 | 70,8 |
| **Solemont** | Sans objet en 2025 | - | - | - |
| **Feule** | Sans objet en 2025 | - | - | - |
| **Bretigney** | Sans objet en 2025 | - | - | - |
| **Echelotte** | Sans objet en 2025 | - | - | - |
| **La Guinguette** | Sans objet en 2025 | - | - | - |
| **TOTAL** | | **Oui** | **19 854,9** | **3 268,7** |

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, **le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100%** (100% en 2024).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# D. INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES SEULES COLLECTIVITES DISPOSANT D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)

## 1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portéesà l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

L'exercice 2025, 4 demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement.

$$\text{taux de débordement des effluents pour 1000 hab} = \frac{\text{nombre de demandes d'indemnisation déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{nombre d'habitants desservis}} * 1000$$

Pour l'exercice 2025, **le taux de débordement des effluents est de 0,028 pour 1000 habitants** (0,007 en 2024).

## 2. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).
Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2025 : 35

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, **le nombre de points noirs est de 3,6 par 100 km de réseau** (3,8 en 2024).

## 3. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| **Exercice** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| Linéaire renouvelé (m) | 5 627 | 4 601 | 2 760 | 2 644 | 3 313 |
| **Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif** | **0,23%** | **0,32%** | **0,37%** | **0,38%** | **0,39%** |

Au cours des 5 derniers exercices, **18,95 km de linéaire de réseau ont été renouvelés**.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, **le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,39%** (0,38% en 2024).

## 4. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

***(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)***

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

| | Nombre de bilans réalisés exercice 2025 | Nombre de bilans conformes exercice 2025 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2024 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ARBOUANS AUDINCOURT | 105 | 105 | 99 | 100 |
| SAINTE SUZANNE | 105 | 105 | 99 | 100 |
| BAVANS | 24 | 24 | 100 | 100 |
| PONT-DE-ROIDE | 12 | 12 | 75 | 100 |
| COLOMBIER-FONTAINE | 12 | 12 | 92 | 100 |
| DESANDANS ECHENANS | 12 | 12 | 100 | 100 |
| DUNG | 12 | 12 | 100 | 100 |
| MONTENOIS | 3 | 3 | 100 | 100 |
| BLAMONT | 5 | 5 | 100 | 100 |

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en $DBO_5$ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2025, **l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 100** (97,4 en 2024).

## 5. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est | | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| 20 | identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs | Oui | Oui |
| + 10 | évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel | Oui | Oui |
| + 20 | enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance | Oui | Oui |
| + 30 | mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages) | Oui | Oui |
| Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus | | | |
| + 10 | rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté | Oui | Oui |
| + 10 | connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets | Non | Non |
| Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs | | | |
| + 10 | évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total | Oui | Oui |
| Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes | | | |
| + 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage | Oui | Oui |

**L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 110** (110 en 2024).

### 6. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$\text{durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$$

| | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| **Encours de la dette en €** | 14 581 287 | 13 706 000 |
| **Epargne brute annuelle en €** | 3 058 945 | 2 800 000 |
| **Durée d'extinction de la dette en années** | 4,8 | 4,9 |

Pour l'année 2025, la durée d'extinction de la dette est de **4,9 ans** (4,8 en 2024).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

### 7. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2025 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

| | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| **Montant d'impayés en € au titre de l'année 2024 tel que connu au 31/12/2025** | 118 998 | 188 054 |
| **Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 2024** | 17 931 010 | 15 588 675 |
| **Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2024** | 0,66 | 1,21 |

Pour l'année 2025, le taux d'impayés en % sur les factures d'eau de l'année 2024 est de **1,21%** (0,66 en 2024).

### 8. Taux de réclamations (P258.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Il existe un dispositif de mémorisation des réclamations reçues par l'opérateur.

Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 195

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2025, le taux de réclamations est de **4,04 pour 1000 abonnés** (1,55 en 2024).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# E. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

## 1. Montants financiers

| PMA/SEPM | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 6 030 037 | 4 208 000 |
| Montants des subventions en € | 88 055 | 474 695 |
| Montants des contributions du budget général en € | 0 | 0 |

## 2. État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

| PMA/SEPM | | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | | 14 581 287 | 13 706 000 |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | en capital | 880 275 | 875 000 |
| | en intérêts | 502 202 | 450 000 |

## 3. Amortissements

Pour l'année 2025, la dotation aux amortissements a été de 2 000 000 € (1 984 324 € en 2024).

## 4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l'année précédente en € |
|---|---|---|
| Mise en séparatif réseau de collecte Vandoncourt | 2 000 000 | 0 |
| Mise en séparatif Grande rue et rue du Parcours Dampierre-les-Bois | 1 845 000 | 0 |
| Redimensionnement de la station d'épuration de Blamont | 1 777 500 | 0 |
| Reconstruction de la station d'épuration d'Ecot | 900 000 | 0 |
| Mise en séparatif rues du Grillon et des Plainots Dung | 835 000 | 0 |

## 5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
|---|---|---|
| Contrat Eau Climat PMA/AERMC/CD25 | 2025 | 3 074 000 |
| Contrat Eau Climat PMA/AERMC/CD25 | 2026 | 4 782 000 |
| Contrat Eau Climat PMA/AERMC/CD25 | 2027 | 2 560 000 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# F. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L'EAU

## 1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, le service a reçu 13 demandes d'abandon de créance et en a accordé 13.
619 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0001 €/m$^3$ pour l'année 2025 (0 € en 2024, soit 0,0000 €/m$^3$).

## 2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

| Bénéficiaire | Montant en € |
|---|---|
| - | 0 |

Les actions d'aide au développement de la province du Zimtanga au Burkina Faso sont suspendues depuis 2024 dans l'attente de la sécurisation de la région.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# G. TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

| | SEPM | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Indicateurs descriptifs des services** | | |
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif | 142 278 | 141 544 |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées | 28 | 27 |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] | 2 742,4 | 3 268,7 |
| D204.0 | Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] | 1,93 | 2,01 |
| | **Indicateurs de performance** | | |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,99% | 100% |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points] | 70 | 101 |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 68% | 100% |
| P204.3 | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 94% | 100% |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 99% | 100% |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100% | 100% |
| P207.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | 0 | 0,0001 |
| P251.1 | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [nb/1000hab] | 0,007 | 0,028 |
| P252.2 | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [nb/100 km] | 3,8 | 3,6 |
| P253.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 0,44% | 0,39% |
| P254.3 | Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau | 97,4% | 100% |
| P255.3 | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées | 110 | 110 |
| P256.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an] | 4,8 | 4,9 |
| P257.0 | Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,66% | 1,21% |
| P258.1 | Taux de réclamations [nb/1000ab] | 1,55 | 4,04 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# IV. LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## A. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

### 1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau **intercommunal**.

- Nom de la collectivité : **Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)**
- Type : **Communauté d'agglomération**

| Entité de gestion | Compétences liées au service | Territoire desservi |
|---|---|---|
| **Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)**<br>8 avenue des Alliés<br>25200 Montbéliard | Contrôle des installations | **73 communes** : Abbévillers, Allenjoie, Allondans, Arbouans, Audincourt, Autechaux-Roide, Badevel, Bart, Bavans, Berche, Bethoncourt, Beutal, Blamont, Bondeval, Bourguignon, Bretigney, Brognard, Colombier-Fontaine, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambelin, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Dampierre-sur-le-Doubs, Dampjoux, Dannemarie, Dasle, Dung, Échenans, Écot, Écurcey, Étouvans, Étupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Feule, Glay, Goux-lès-Dambelin, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Issans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, Mandeure, Mathay, Meslières, Montbéliard, Montenois, Neuchâtel-Urtière, Noirefontaine, Nommay, Pierrefontaine-lès-Blamont, Pont-de-Roide-Vermondans, Présentevillers, Raynans, Rémondans-Vaivre, Roches-lès-Blamont, Saint-Julien-lès-Montbéliard, Saint-Maurice-Colombier, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Semondans, Sochaux, Solemont, Taillecourt, Thulay, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Villars-lès-Blamont, Villars-sous-Dampjoux, Villars-sous-Écot, Voujeaucourt |

Existence d'une **CCSPL** : Oui
Délibération du Conseil communautaire le 25/06/2026 *C2026/65 - Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux*
*A*rrêté du Président le 02/07/2026 *A2026-95 - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Représentation du Président.*

Existence d'un **règlement de service** : Oui
Délibération du Conseil communautaire du 29/03/2018 *C2018/14 - Assainissement - Service Public d'Assainissement Non Collectif – Règlement, mode de gestion et tarification.*

Existence d'un **schéma directeur** : Oui
Présenté à la Commission eau et assainissement le 27/01/2025.

### 2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en **Régie directe**.

Le SPANC assure les missions obligatoires :

- contrôle de conception et d'exécution des installations nouvelles ou à réhabiliter,
- diagnostics et contrôles de bon fonctionnement des installations existantes (contrôles périodiques et diagnostics immobiliers).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

### 3. Estimation de la population desservie (D301.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert **2 895 habitants**, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de 141 863.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) est de **2,04 % au 31/12/2025**. (2,01 % au 31/12/2024).

### 4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est supérieur ou égal à 100.

| | Action effective en totalité (oui/non) | Nombre de points possibles | Nombre de points obtenus |
|---|---|---|---|
| A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service | | | |
| Délimitation des zones d'assainissement non collectif par délibération | Non | 20 | 0 |
| Application d'un règlement du service approuvé par délibération | Oui | 20 | 20 |
| Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans | Oui | 30 | 30 |
| Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations | Oui | 30 | 30 |
| B – Eléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service | | | |
| Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations | Non | 10 | 0 |
| Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations | Non | 20 | 0 |
| Le service assure le traitement des matières de vidange | Non | 10 | 0 |

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2025 est de **80** (50 en 2024).


### 5. Bilan des contrôles 2025

En 2025, 83 contrôles ont été réalisés :

| Type de diagnostic | Nombre |
|---|---|
| **Contrôle de bon Fonctionnement (CBF)** | 14 |
| **Contrôle de conception (CC)** | 9 |
| **Contrôle de Bonne Exécution (CBE)** | 11 |
| **Contrôle périodique (CP)** | 45 |

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Type de diagnostic | Nombre |
|---|---|
| Contrôle initial (CCI) | 4 |

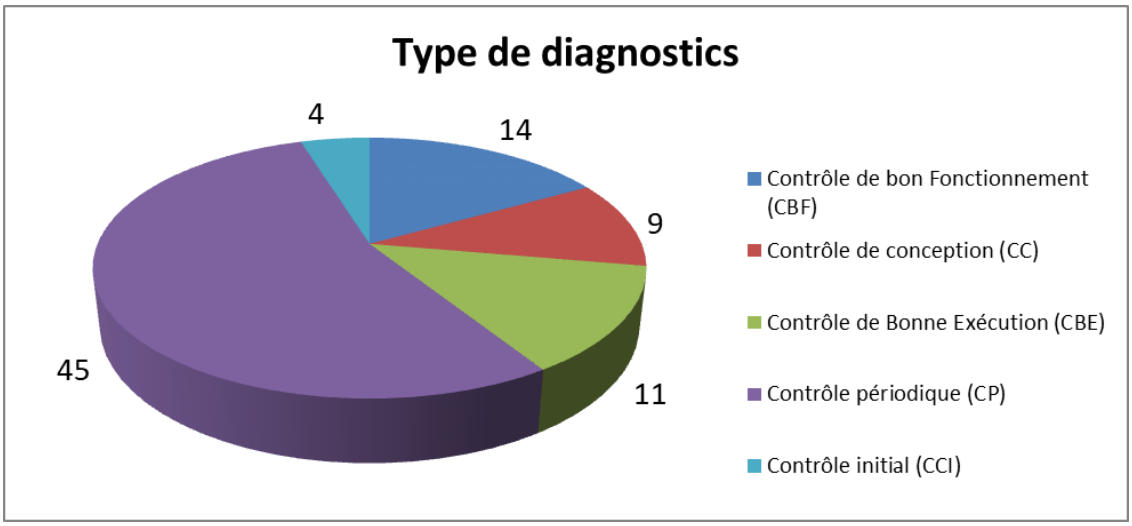


# B. TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES

## 1. Modalités de tarification

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Tarifs | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|
| **Compétences obligatoires** | | |
| Tarif du contrôle de conception en €TTC | 200 € | 200 € |
| Tarif du contrôle de bonne exécution en €TTC | 100 € | 100 € |
| Tarif du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien :<br>• contrôle initial de l'existant<br>• contrôle périodique de bon fonctionnement | <br>200 €<br>100 € | <br>200 €<br>100 € |
| Tarif du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien :<br>• 1er contrôle de l'installation<br>• installation déjà contrôlée | <br>200 €<br>100 € | <br>200 €<br>100 € |
| **Compétences facultatives** | | |
| Sans objet | | |

*La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice est : Délibération du Conseil communautaire du 21 décembre 2023 C2023/209 - Eau et Assainissement - Différents tarifs : Département Contrôle Conformité - Service Public d'Assainissement Non Collectif - Pénalités financières.*

### 2. Recettes

En 2024, les recettes du SPANC sont constituées par les redevances d'assainissement non collectif pour un montant total de 14 873 €, réparti comme suit :

| Type de contrôle | Exercice 2024 | Exercice 2024 |
|---|---|---|
| **Facturation du service obligatoire en €** | 14 873 € | 9 364 € |
| **Facturation du service obligatoire en €** | - € | - € |
| **Autres prestations auprès des abonnés en €** | - € | - € |
| **Contribution du budget général au titre de la GEPU en €** | 12 225 € | 12 600 € |
| **Pénalités financières en €** | 600 € | - € |
| **TOTAL** | 27 698 € | 21 964 € |

## C. INDICATEURS DE PERFORMANCES

### 1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Cet indicateur a pour vocation d'évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maitrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service + le nombre d'installations jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement depuis la création du service jusqu'au 31/12/N ;
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.

$$\text{Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif} = \frac{\text{Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité} + \text{Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement}}{\text{Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service}} * 100$$

| | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformité | - | 167 |
| Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service | - | 951 |
| Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | - | 637 |
| Taux de conformité en % | - | 84,5% |

# D. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

## 1. Montants financiers des travaux réalisés

Sans objet.

## 2. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

Sans objet.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# V. AUTRES ACTIONS DE LA COLLECTIVITE EN RELATION AVEC L'EXERCICE DES COMPETENCES EAU & ASSAINISSEMENT

## A. LE DEPARTEMENT CONFORMITE BRANCHEMENT

### 1. Contexte et généralités

Les branchements d'assainissement constituent une composante essentielle du système d'assainissement. Ils permettent en effet d'amener les eaux usées des habitations et immeubles d'activité jusqu'au réseau de collecte.

PMA a donc pour devoir de s'assurer de leur conformité en domaine privé, jusqu'à et y compris le raccordement sur le réseau public. Ce sont les agents assermentés du Département Conformité Branchements de l'Agglomération qui sont en charge de ces vérifications.

Les dossiers de conformité des branchements chez les particuliers et professionnels se composent de deux volets :

- la détermination de l'existence ou non d'un raccordement au réseau public d'assainissement ;
- une étude diagnostique déterminant la conformité ou non des branchements des différents éléments sanitaires privatifs au réseau d'eaux usées et précisant la nature des éventuelles anomalies constatées.

Si les branchements sont déclarés conformes par les agents du Département Conformité, un rapport de conformité est délivré au propriétaire de l'habitation.

Si les branchements sont non conformes, le propriétaire a l'obligation de réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai d'une année.

Passé ce délai et en absence de mise en conformité, le propriétaire se voit appliquer une majoration de 100 % sur la redevance d'assainissement, pour les consommations d'eau de son immeuble, conformément aux articles L. 1331-1 et L 1331-8 du Code de la Santé Publique et au règlement du service public d'assainissement collectif de PMA.

### 2. Les différents types d'intervention du Département Conformité

**⇨ En cas de travaux (création et renouvellement du réseau d'assainissement) ou de problèmes de pollution des milieux aquatiques**
Les agents interviennent de façon systématique après que les riverains en aient été informés soit par voie de presse, information municipale, réunion publique ou courrier de la Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté d'agglomération.

**⇨ En cas de constructions nouvelles ou de réhabilitations conséquentes**
Les agents interviennent de façon systématique dès la fin de la construction, comme le prévoit la réglementation.

**⇨ En cas de vente d'une habitation ou à la demande spontanée du propriétaire**
Les agents interviennent sur sollicitation des propriétaires, des notaires et des agences immobilières en charge de la vente, par le biais du « Formulaire de demande de contrôle de conformité de raccordement à l'assainissement collectif » disponible en ligne sur https://www.agglo-montbeliard.fr/vivre-ici/leau/controler-la-conformite-des-assainissements. Ces contrôles font l'objet d'une participation financière facturée au demandeur, conformément à la délibération du 21 décembre 2023.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

| Le Département Conformité en chiffre | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Nombre d'études diagnostiques, hors contrôles après travaux | 1 529 | 1 525 |
| Nombre de branchements déclarés conformes avant travaux | 1 189 | 1 117 |
| Nombre de branchements mis en conformité après travaux | 233 | 316 |
| Nombre de branchements soumis à taxation | 361 | 375 |

Depuis le 1er mars 2020, conformément au nouveau règlement du service assainissement, le propriétaire se voit appliquer une participation aux frais d'établissement de la partie publique des branchements (y compris le regard de contrôle et/ou boite de branchement) à hauteur du coût réel des travaux.

### 3. Les principales causes de non-conformité

**Anomalies présentant un risque pour l'environnement :**

⇨ **L'absence de raccordement (total ou partiel) au réseau public d'assainissement :**
Il arrive encore de constater le non raccordement des installations sanitaires privées au réseau public d'assainissement, ce qui génère un rejet direct d'eaux usées dans le milieu naturel.

⇨ **Inversion des branchements eaux usées / eaux pluviales :**
En système séparatif, le branchement des eaux usées doit obligatoirement être connecté sur le collecteur des eaux usées et le branchement des eaux pluviales sur le collecteur des eaux pluviales. L'inversion des branchements génère non seulement des rejets directs au milieu naturel, mais aussi un apport d'eau claire parasite dans le réseau d'eaux usées.

⇨ **La présence d'une fosse septique :**
Autrefois, les eaux collectées par le réseau d'assainissement dit « tout à l'égout » étaient rejetées dans le milieu naturel, c'est-à-dire à la rivière, sans aucun traitement. À cette époque, les fosses septiques permettaient de réduire au moins l'impact apparent des rejets en transformant la pollution solide en pollution liquide et en réduisant les nuisances visuelles et olfactives.
Aujourd'hui, les effluents septiques rejetés par les fosses endommagent les ouvrages en béton des réseaux et affectent le fonctionnement des stations d'épuration, conçues pour travailler sur une pollution brute.

**Anomalies présentant un risque pour l'habitation :**

⇨ **Absence de regard de contrôle :**
Le regard de contrôle, ou boîte de branchement, permet, non seulement de contrôler le bon fonctionnement des installations mais également d'entretenir le branchement en cas de dysfonctionnement du système d'assainissement, tant sur le domaine privé que sur le domaine public. Cet accès est ainsi primordial pour pouvoir curer le branchement et rétablir des écoulements en cas d'obstruction.

⇨ **Absence de clapet anti retour :**
Tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l'égout public peut être noyé en cas d'orage ou d'obstruction du réseau. Il convient de le munir d'un dispositif anti-retour contre le reflux des eaux usées et pluviales, conformément au règlement du service public d'assainissement collectif de PMA et article 43 du Règlement Sanitaire Départemental.

## B. LA DEFENSE INCENDIE

### 1. Réglementation actuelle

⇨ Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) :
- La défense extérieure contre l'incendie (DECI) : responsabilité du Maire ;
- Dépense communale obligatoire.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Le Maire doit donc s'assurer de l'existence et la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie sur sa commune. Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité des points d'eau tels que réservoirs et bornes d'incendie.

⇨ Loi « Warsmann » - 17 mai 2011- Art. 77 modifiant le CGCT (Art. L. 2213-32, L. 2225-1, 2, 3)

- La DECI devient un nouveau pouvoir de Police administrative spéciale du Maire ;
- Les communes sont chargées du « service public » de DECI, les investissements y afférant sont pris en charge par le budget général ;
- Cette compétence est transférable au Président d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre.

⇨ Décret d'application n°2015-235 en date du 27 février 2015
Ce décret définit les points d'eau incendie, pose le principe d'un référentiel national.

⇨ Arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la DECI
Cet arrêté fixe les grands principes tels que les caractéristiques techniques des points d'eau incendie (PEI), leur signalisation, les règles en matière de contrôle, etc.
Ces textes sont déclinés au niveau départemental dans un règlement départemental de DECI (RDDECI) élaboré par le SDIS et arrêté par le Préfet. Le RDDECI est la règle applicable dans le département en la matière. Celui du Doubs a été arrêté par Monsieur le Préfet le 27 février 2017.

Cette réforme implique pour les communes de devoir :

- Organiser et prendre en charge le maintien en condition opérationnelle des PEI (maintenance et contrôles périodiques) ;
- Emettre un avis en matière de défense incendie sur certaines autorisations d'urbanisme (zones pavillonnaires, habitats dispersés, hameaux, …) ;

Le SDIS se dessaisissant desdites missions.

Au 31 décembre 2018, le maire doit prendre un arrêté communal pour :

- Identifier les risques à prendre en compte (réaliser un zonage distinguant les risques courants faibles, ordinaires, courant important et les risques particuliers)
- Fixer en fonction de ces risques, la liste des PEI mis à disposition du service public de DECI.

### 2. Comment est assurée la défense incendie sur PMA ?

La défense extérieure contre l'incendie est généralement assurée à partir du réseau de distribution d'eau potable, grâce à environ 2 580 poteaux incendie publics.

Suite à la modification statutaire du 1er juillet 2021, la compétence de PMA en matière de défense extérieure contre l'incendie, pour « l'entretien, le contrôle et la rénovation des poteaux d'incendie et leur déplacement dans le cadre des travaux de voirie », a été élargie à l'ensemble de son territoire.

Les autres composantes de la DECI, telles que le zonage des risques, les arrêtés communaux, les points d'eau incendie naturels ou artificiels et la création de nouveaux poteaux incendie, restent compétence communale.

Suite à la modification statutaire, PMA a levé l'option 3 du contrat de DSP avec la SEPM par voie d'avenant notifié le 8 novembre 2021.

A compter de cette date, la SEPM est amenée à effectuer des mesures de pression et de débit, ainsi que de l'entretien courant, sur le parc des hydrants pour le compte de la collectivité conformément aux clauses du contrat et aux prescriptions édictées par le Règlement Départemental de Défense Extérieur Contre l'Incendie (Arrêté Préfectoral n°25-2017-02-27-012 du 27 février 2017).

Sur le périmètre urbain, VEOLIA continue d'assurer ces prestations jusqu'au 31 décembre 2022, date de l'intégration de ce périmètre au nouveau contrat avec la SEPM.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Les prestations à charge de la SEPM se déclinent comme suit :

### a) Mesure de pression et de débit :

Le concessionnaire procédera une fois tous les 3 ans, sur l'ensemble des hydrants de la Collectivité, aux mesures suivantes :

- Pression statique ;
- Pour les hydrants jusqu'au diamètre 100 mm ;
  - Pression résiduelle sous 40 ou 80 m3/h (à voir en fonction des zones d'implantations définies dans la norme NFS 62-200 et fournies par la collectivité) ;
  - Si la pression résiduelle dans ces conditions est inférieure à 1 bar, il conviendra de mesurer le débit disponible sous 1 bar ;
- Pour les hydrants de diamètre 150 mm ;
  - Pression résiduelle sous 130 m3/h ;
  - Si la pression résiduelle dans ces conditions est inférieure à 1 bar, il conviendra de mesurer le débit disponible sous 1 bar.

Il remettra à l'issue de cette campagne un procès-verbal par commune de l'ensemble des mesures réalisées sous la forme d'un tableur regroupant par hydrant ; le numéro d'ordre, les différentes informations de localisation, le diamètre, les différents résultats des mesures de débits et de pressions.

Chaque année, le Procès-Verbal de ces contrôles est transmis aux communes concernées.

### b) Contrôles et entretien des hydrants

La collectivité charge le concessionnaire d'assurer l'entretien annuel de l'ensemble des hydrants, à savoir :

- La vérification de la bonne mise en eau de l'hydrant ;
- Le graissage de la tige de manœuvre lorsque cela s'avère nécessaire ;
- Vérification du système de vidange ;
- Le remplacement des joints lorsque cela s'avère nécessaire ;
- La numérotation des hydrants.

Les opérations d'entretien seront consignées dans un tableau remis annuellement où figurera par hydrant entretenu, son numéro, les différentes informations relatives à sa localisation et la nature de l'entretien réalisé.

Le concessionnaire sera tenu de réaliser, à la demande de la collectivité, une mise en peinture par hydrant pendant la durée du contrat.

Toutes les autres prestations d'entretien (remplacement de bouchons, de capots ou autres accessoires divers) feront l'objet d'un devis remis à la collectivité que cette dernière devra valider avant la réalisation de la prestation concernée.

### c) Création et renouvellement des hydrants

La création des nouveaux poteaux incendie sera réalisée à la demande de la collectivité en fonction des prescriptions d'implantation indiquées dans l'arrêté préfectoral en vigueur.

Pour l'implantation d'un nouvel hydrant sur une canalisation existante et faisant partie du patrimoine de PMA, les travaux de raccordement et de mise en place, hors terrassement, seront réalisés par le délégataire aux frais du pétitionnaire selon les tarifs du bordereau annexé.

Pour l'implantation d'un nouvel hydrant dans le cadre d'un aménagement (type lotissement), celui-ci pourra être réalisé par le pétitionnaire, et à ses frais, tant que la canalisation l'alimentant n'est ni en eau ni réceptionnée par la collectivité.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Le renouvellement des hydrants du patrimoine de PMA rendu nécessaire par une détérioration de quelque nature que ce soit est réalisé par le délégataire aux frais de la collectivité ou de la personne, physique ou moral, responsable de ladite dégradation.

En tout état de cause, chaque renouvellement ou création d'hydrant devra faire l'objet du retour d'une fiche de réception. Les résultats obtenus sont diffusés par les services de la collectivité.

Les points d'eau incendie naturels ou artificiels (bâches de stockage et ouvrages de puisage dans les cours d'eau permanents) ne sont pas concernés par ces prestations.

| Synthèse DECI | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Nombre total de Poteaux Incendie | 2 587 | 2 585 |
| Nombre de contrôle Débit/Pression | 888 | 847 |
| PI avec débit < 30 $m^3$/h | 35 | 81 |
| PI sans mesure ou hors service | 38 | 64 |
| Nombre de Manœuvres de Poteau Incendie réalisées | 1 664 | 1 671 |

Le travail conséquent d'inventaire en lien avec le SDIS et SEPM, engagé en 2022, a été conclus en 2024 afin d'avoir un état partagé du patrimoine des poteaux incendie publics.

La Direction du Cycle de l'Eau se tient à disposition des communes pour les accompagner dans la mise en place du zonage et de l'arrêté DECI.

## C. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

La Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM - 29 communes), dès février 2001, a délibéré sur sa stratégie de gestion des eaux pluviales urbaines en définissant l'infiltration à la parcelle comme règle générale.

Cette dernière pouvant être dérogée, en fonction de l'étude géotechnique du projet, par une autorisation d'un rejet au réseau public jusqu'à 20 l/s/ha (pluie d'occurrence décennale).

Les objectifs étaient de limiter l'encombrement des réseaux unitaires et les débordements en surface.

Depuis janvier 2020, conformément aux lois NOTRe et Ferrand, la « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) » est devenue une compétence obligatoire pour Pays de Montbéliard Agglomération.

Elle est désormais un service public administratif, détachée de la compétence assainissement, financée par le budget général de PMA.

Ses missions couvrent la collecte, le transport, le stockage et, si besoin, le traitement des eaux pluviales des zones urbaines ou à urbaniser.

Multidisciplinaire, la GEPU est en interaction avec les services publics des collectivités de tous niveaux :

- eau et assainissement,
- GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations),
- entretien des espaces verts,
- voirie et infrastructures,
- aménagement du territoire et urbanisme.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Avec le soutien de l'agence de l'eau et du contrat Eau-Climat, PMA s'engage dans une démarche de Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) sur l'ensemble de son territoire, pour mettre en œuvre et poursuivre sa stratégie de :

- déconnexion des eaux pluviales des systèmes assainissement unitaires ;
- désimperméabilisation à l'aide des techniques alternatives végétalisées et perméables en privilégiant les espaces verts creux ;
- rétablissement de la qualité de ses milieux.

Elle permet en sus d'adapter notre territoire aux enjeux climatiques suivants :

- la lutte contre les îlots de chaleur urbains ;
- le piégeage du carbone et des gaz à effet de serre ;
- l'épuration des pollutions diffuses et l'hébergement de la biodiversité.

## D. AUTRES ACTIONS

### 1. Avis sur les documents d'urbanisme

En 2024 les services de la Communauté d'agglomération ont traité 251 dossiers concernant les 73 communes de PMA, donnant lieu à des informations ou prescriptions en matière d'eau et d'assainissement notamment sur :

| | |
|---|---|
| Demandes de Permis de construire | 127 |
| Demandes de certificats d'urbanisme | 112 |
| Demandes de déclaration préalable | 9 |
| Demandes de permis d'aménagé | 3 |

### 2. Plan local d'urbanisme

Au cours de l'année 2025, 4 communes ont vu leur plan d'occupation des sols, ou plan local d'urbanisme évoluer. Conformément aux articles R123.9 et suivants du code de l'urbanisme, la Direction du Cycle de l'Eau a été amenée un avis et/ou à produire les annexes sanitaires portant sur les domaines de l'eau et l'assainissement.

| Communes | Evolution | Approbation |
|---|---|---|
| Dasle | Modification simplifiée n°2 | 04/11/2025 |
| Ecot | Carte communale | 01/07/2025 |
| Nommay | Modification simplifiée n°2 | 10/11/2025 |
| Seloncourt | Modification simplifiée n°1 | 04/11/2025 |

### 3. Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)

Le paiement de la PFAC donne le droit de déverser les eaux usées domestiques dans le réseau public d'assainissement pour les faire traiter dans une station d'épuration.

Une procédure de raccordement au réseau public est transmise à chaque autorisation d'urbanisme des communes éligibles à la PFAC.

Historiquement, sur le territoire de l'ex-PMA29, les communes reversaient une part de la taxe d'aménagement au bénéfice du budget annexe de l'assainissement collectif.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Au 30 septembre 2021, le Conseil communautaire a délibéré pour homogénéiser la PFAC sur l'ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2022, sur la base de la surface de plancher créée. Pour un logement individuel, elle se décline comme suit :

| PFAC « Domestique » (PFAC-D) | | |
|---|---|---|
| **Logement individuel** | Part fixe | 50 € |
| | ≤ à 100 m² de surface de plancher | 10 €/m² |
| | > à 100 m² de surface de plancher | 1 000 € + 20 €/m² en sus |

Le montant annuel facturé au titre de la PFAC est détaillé dans les recettes de l'assainissement collectif.

### 4. Récupérateur d'eau de pluie

Plan d'actions en faveur des économies d'eau et de la préservation de la ressource en eau : Récupérateur d'eau de pluie.

Cette action vise à promouvoir la récupération des eaux de pluie par les particuliers pour les usages d'eau qui ne nécessitent pas une qualité « eau potable », tel que l'arrosage du jardin, En application de la délibération C2023/181 du Conseil Communautaire de PMA.

Ces équipements permettent non seulement de réduire la pression sur les ressources d'eau potable mais aussi de diminuer les volumes rejetés lors des évènements pluvieux, et tout particulièrement lors des orages en période estivale, limitant leur impact sur les réseaux de collecte unitaire ou des eaux pluviales.

La subvention est octroyée pour l'acquisition à neuf de cuves de récupération d'eau à usage externe, d'un volume minimal de 150 litres.

Depuis 2024, une dotation annuelle pour un maximum de 200 récupérateurs d'eau de pluie est allouée chaque année dans le cadre de ce dispositif, dont le coût est porté par le budget général.

Le taux de subvention est fixé à 50 % dans la limite d'une seule aide, plafonnée à 100 € par installation. L'aide est accordée dans la limite des crédits budgétaires inscrits au budget de Pays de Montbéliard Agglomération.

En 2025, seuls 2 foyers ont demandé et bénéficié d'une subvention dans le cadre de ce dispositif, selon détail ci-après :

| Commune | Nombre de dossiers |
|---|---|
| DAMPIERRE LES BOIS | 1 |
| VIEUX-CHAMONT | 1 |
| **Total général** | 2 |

### 5. Kits d'économie d'eau

Plan d'actions en faveur des économies d'eau et de la préservation de la ressource en eau : Kits d'économie d'eau.

Il s'agit de mettre à disposition des usagers un kit d'économie d'eau composé de mousseurs pour les robinets et d'un limiteur de débit pour la douche. En mélangeant l'air et l'eau, ces équipements faciles à installer permettent de réduire de plus de 50 % le débit d'eau consommée, sans pour autant perdre en confort.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

Une dotation de 2 500 kits a été allouée en 2024 dans le cadre de ce dispositif, dont le coût a été porté par le budget général.

Ces kits sont distribués :

- lors des contrôles des branchements d'assainissement collectifs et installations d'assainissement non-collectif ;
- lors des actions de sensibilisation à l'environnement sur les thématiques de l'eau ;
- à la demande des usagers des services d'eau potable et d'assainissement.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# VI. ANNEXES

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# A. SYNTHESE ARS SUR LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

## 1. Secteur ex-PMA29 / Berche / Dampierre-sur-le-Doubs / Dung



### Unité de distribution PMA 32 (025001077)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 224 | 237 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 224 | 237 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 1 | 7 |
| Respect des références de qualité | **99,55 %** | **97,05 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 2. Secteur ex-CCVR



### Unité de distribution ALLONDANS (025003964)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 15 | 18 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 15 | 18 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 3. Secteur Autechaux-Roide



### Unité de distribution AUTECHAUX ROIDE (025000062)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 10 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 10 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 1 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **90,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 4. Secteur Beutal



### Unité de distribution BEUTAL (025000081)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 6 | 6 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 6 | 6 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 5. Secteur Bondeval



### Unité de distribution BONDEVAL (025000098)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 5 | 6 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité, elle peut être consommée par tous.

Les qualifications de « l'indicateur global de qualité » et du paramètre « bactériologie » prennent en compte des analyses bactériologiques non conformes de 2024.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| **B** | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 5 | 6 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 1 | 0 |
| Respect des références de qualité | **80,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Une contamination bactériologique a été observée ponctuellement en 2024. En 2025, l'eau est de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 6. Secteur Bourguignon



### Unité de distribution BOURGUIGNON (025000118)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 7. Secteur Colombier-Fontaine



### Unité de distribution COLOMBIER FONTAINE (025000208)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 2 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **81,82 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Elle peut présenter une turbidité anormale (trouble de l'eau).
Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| B | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 2 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **81,82 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité bactériologique, conforme aux normes règlementaires. deux dépassements de la limite de qualité ont été observés pour le paramètre turbidité.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE



## Unité de distribution DAMBELIN SAPINS (025000466)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 4 | 4 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 2 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **50,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Elle peut présenter une turbidité anormale (trouble de l'eau).
Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| **B** | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 4 | 4 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 1 | 2 |
| Respect des références de qualité | **75,00 %** | **50,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité bactériologique conforme aux normes règlementaires. Un dépassement ponctuel de la limite de qualité a été observé pour le paramètre physico-chimique (turbidité).
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE



## Unité de distribution DAMBELIN CUL DES MOULINS (025001605)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 4 | 4 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| **A** | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 4 | 4 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 1 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **75,00 %** |

### Observations / recommandations techniques :

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 8. Secteur d'Ecot



### Unité de distribution ECOT (025000252)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 7 | 8 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 7 | 8 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 1 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **87,50 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE



## Unité de distribution AIRE D'AUTOROUTE D'ECOT (025001850)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 4 | 5 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| **A** | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 4 | 5 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

### Observations / recommandations techniques :

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 9. Secteur Etouvans



### Unité de distribution ETOUVANS (025000275)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 10. Secteur Feule



### Unité de distribution FEULE (025003948)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 7 | 8 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 1 | 2 |
| Conformité aux limites de qualité* | **85,71 %** | **75,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée a présenté ponctuellement une qualité bactériologique dégradée sans limitations de consommation. Il est à noter également des dépassements sur le paramètre turbidité (trouble de l'eau) pouvant affecter la fiabilité de la désinfection. Les démarches mises en œuvre par l'exploitant ont permis un retour à la normale. L'eau peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| **B** | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 7 | 8 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 2 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **75,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

L'eau distribuée a présenté ponctuellement une qualité bactériologique dégradée sans limitations de consommation. Il est à noter également des valeurs élevées sur le paramètre turbidité (trouble de l'eau).
L'exploitant doit engager des mesures techniques pour garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), schéma directeur (SDAEP) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 11. Secteur Goux-lès-Dambelin



### Unité de distribution GOUX LES DAMBELIN (025000331)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 10 | 11 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 10 | 11 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 12. Secteur Longevelle-sur-Doubs



### Unité de distribution LONGEVELLE SUR LE DOUBS (025000434)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 8 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 8 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. A noter une non conformité sur le paramètre chlorites qui doit faire l'objet d'un examen.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 13. Secteur Lougres



### Unité de distribution LOUGRES (025000446)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 28 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 28 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 14. Secteur Neuchâtel-Urtière



### Unité de distribution NEUCHATEL URTIERE (025000537)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 5 | 5 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 1 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **80,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 5 | 5 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 1 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **80,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques. Un dépassement ponctuel de la limite de qualité a été observé pour le paramètre turbidité.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 15. Secteur Noirefontaine



### Unité de distribution NOIREFONTAINE (025000545)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 10 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 1 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **90,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 8 | 10 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 1 | 2 |
| Respect des références de qualité | **87,50 %** | **80,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 16. Secteur Pont-de-Roide-Vermondans



### Unité de distribution PONT DE ROIDE (025000598)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 18 | 22 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 18 | 22 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 17. Secteur Rémondans-Vaivre



### Unité de distribution REMONDANS-VAIVRE (025001449)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 14 | 15 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 14 | 15 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit engager les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 18. Secteur Saint-Maurice-Colombier



### Unité de distribution SAINT MAURICE COLOMBIER (025000741)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 9 | 11 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 19. Secteur Solemont



### Unité de distribution SOLEMONT (025000708)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 5 | 5 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 5 | 5 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 20. Secteur Villars-sous-Dampjoux



### Unité de distribution VILLARS SOUS DAMPJOUX (025000818)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 6 | 7 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 6 | 7 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité réglementaires.
L'exploitant doit engager les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 21. Secteur Villars-sous-Ecot



### Unité de distribution VILLARS SOUS ECOT VILLAGE (025000823)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 7 | 7 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

Une faible contamination bactériologique a été observée ponctuellement et sans risque pour la santé. L'eau distribuée est de bonne qualité pour les autres paramètres.Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| **B** | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 7 | 7 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

L'exploitant doit engager les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC) qui ont été élaborés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 22. Secteur SIE d'Abbévillers



### Unité de distribution ABBEVILLERS (025000906)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 18 | 21 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 18 | 21 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 0 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **100,00 %** |

**Observations / recommandations techniques :**

Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
L'exploitant doit finaliser les mesures techniques pour sécuriser son alimentation en eau potable et garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée (limites et références de qualité), au travers notamment des démarches structurelles suivantes : schéma directeur (SDAEP), plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) et plan interne de crise (PIC).

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## 23. Secteur SIE de l'Abbaye des 3 Rois – Bretigney



### Unité de distribution S ABBAYE DES TROIS ROIS (025000855)

### Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

#### 1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 11 | 13 |
| Nombre de prélèvements non-conformes | 0 | 0 |
| Conformité aux limites de qualité* | **100,00 %** | **100,00 %** |

** Ne tient pas compte des dérogations*

### Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

| Indicateur global de qualité | |
|---|---|
| A | A : Eau de bonne qualité |
| | B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées |
| | C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation |
| | D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation |

#### 2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

| | Qualité bactériologique | Qualité physico-chimique |
|---|---|---|
| Nombre de prélèvements | 11 | 13 |
| Nombre de prélèvements non satisfaisants | 0 | 2 |
| Respect des références de qualité | **100,00 %** | **84,62 %** |

**Observations / recommandations techniques :**
Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
Après avoir élaboré les démarches structurelles suivantes (schéma directeur d'alimentation en eau potable, plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, plan interne de crise), l'exploitant doit désormais assurer leur déploiement complet ainsi que leur suivi d'application.
En particulier, le syndicat des eaux ne bénéficiant pas d'une interconnexion permettant de suppléer une situation de crise (ex : pollution de captage et/ou tarissement de la ressource), une réflexion technique complémentaire doit impérativement être engagée pour disposer d'une sécurisation complète de l'approvisionnement en eau potable, en lien avec la communauté de communes des deux vallées vertes.

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# B. NOTICE AUX MAIRES 2026 DE L'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

agence de l'eau RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

ÉDITION 2026


## L'AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE VOUS INFORME SUR LA FISCALITÉ DE L'EAU

Le **prix moyen de l'eau dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse** est de **4,34 € TTC/m³** et de **4,69 € TTC/m³** en France*. Environ **12 %** de la facture d'eau sont constitués de **redevances fiscales** payées à l'agence de l'eau.

**Cet impôt est réinvesti par l'agence** pour moderniser et améliorer les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement, s'adapter au changement climatique, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions par les pesticides et les nitrates, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, des zones humides et des milieux marins.

**L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse** est un établissement public de l'État sous tutelle du Ministère de la transition écologique, **dédié à la préservation de l'eau.**

*Source : estimation de l'agence de l'eau à partir des données Sispea 2024.

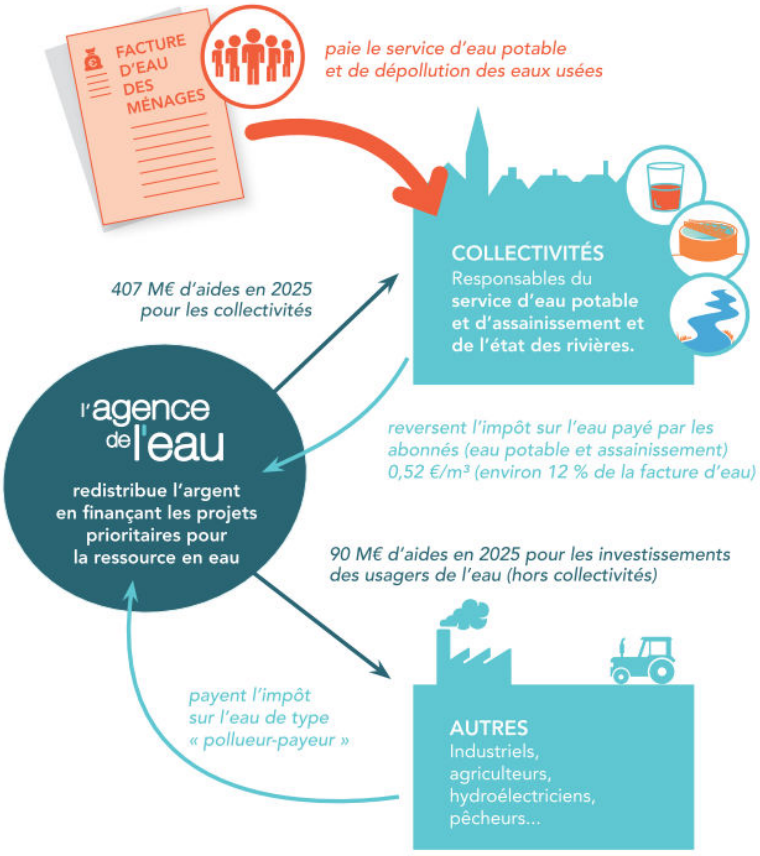


SAUVONS L'EAU !

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU

## DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2025

56 % des aides attribuées en 2025 contribuent à l'adaptation des territoires au changement climatique

### ▶ Pour organiser la sobriété et économiser l'eau (tous usages)

105 M€ d'aides

Les opérations aidées ont permis d'économiser **23 Mm³ : 9,3 Mm³ pour l'eau potable, 9,8 Mm³ pour l'agriculture et 3,5 Mm³ pour l'industrie** et les autres activités économiques. Cela correspond à la consommation annuelle d'une ville de 415 000 habitants. En complément,**12 Mm³ substitués** pour soulager les ressources en déséquilibre quantitatif.

### ▶ Pour favoriser les dynamiques naturelles des milieux et reconquérir la biodiversité

110 M€ d'aides

**108 km de rivières restaurées et 62 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons.** Les aménagements artificiels des rivières (rectification des cours d'eau, bétonnage des berges, ouvrages en rivière...) empêchent les cours d'eau de bien fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L'objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus naturel.
Les aides ont également permis de préserver et restaurer **1617 ha de zones humides.**
L'agence intervient également en faveur de la mer Méditerranée. Elle a notamment financé des actions permettant de restaurer les fonctions naturelles des nurseries pour un équivalent de 1340 m de linéaire.

### ▶ Pour réduire les pollutions domestiques et gérer à la source les eaux pluviales

195 M€ dont 45 M€ pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel

**22 stations d'épuration,** parmi les plus impactantes pour le milieu, mises aux normes.
**160 ha désimperméabilisés** pour déconnecter les eaux pluviales et permettre à l'eau de s'infiltrer (40,5 M€ d'aides).

### ▶ Pour réduire les pollutions d'origine industrielle

6,1 M€

**615 kg de micropolluants** supprimés dans les émissions industrielles.
**Au total, 47 M€ d'aides** attribuées aux industriels et autres activités économiques (réduction des pollutions, économies d'eau, aides en faveur des milieux...)

### ▶ Pour réduire les pollutions par les pesticides et les nitrates

17,8 M€ pour soutenir le changement de pratiques permettant de réduire l'usage, l'impact et le transfert des intrants

**Au total, 47 M€ d'aides** attribuées à la profession agricole (réduction des pollutions, économies d'eau, mesures agro-environnementales et climatiques...).

### ▶ Pour gérer durablement la ressource et l'alimentation en eau potable

112 M€ dont 60 M€ pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel

**4 nouveaux captages prioritaires** du SDAGE Rhône-Méditerranée ont engagé un plan d'action qui prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Éviter la pollution des captages par les pesticides permet d'économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée.

### ▶ Pour accompagner la mise en œuvre de la politique de l'eau

22 M€ pour accompagner la mise en œuvre de la politique de l'eau : animation des politiques de l'eau, études générales, suivi et surveillance des eaux, communication, sensibilisation et éducation aux enjeux de l'eau à l'environnement

### ▶ Pour soutenir des actions de coopération à l'international

6,2 M€ pour permettre de développer l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les pays en développement

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE


# L'AGENCE DE L'EAU VOUS INFORME SUR LA FISCALITÉ DE L'EAU

## 2026

Pour les ménages, les redevances (sur l'eau potable et l'assainissement collectif) représentent environ 12 % de la facture d'eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 120 m³/an, dépense en moyenne 44 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 5,1 € par mois pour les redevances.





Ces recettes contribuent au financement de l'Office français de la biodiversité (OFB) (108 M€), à la mesure de la qualité des milieux aquatiques (10 M€) et à l'accompagnement des projets sous forme d'aides.

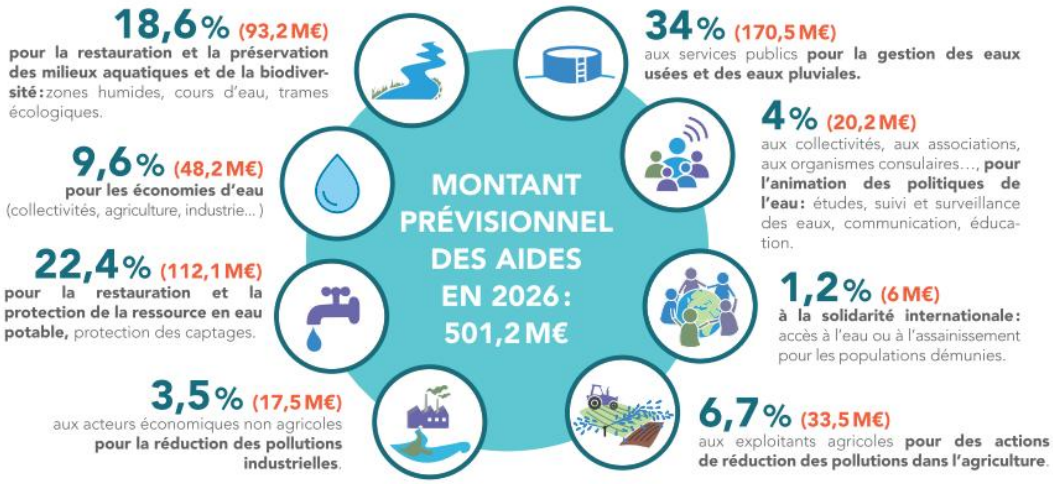

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

# QUALITÉ DES EAUX

**État écologique des cours d'eau**
Données État des lieux 2025

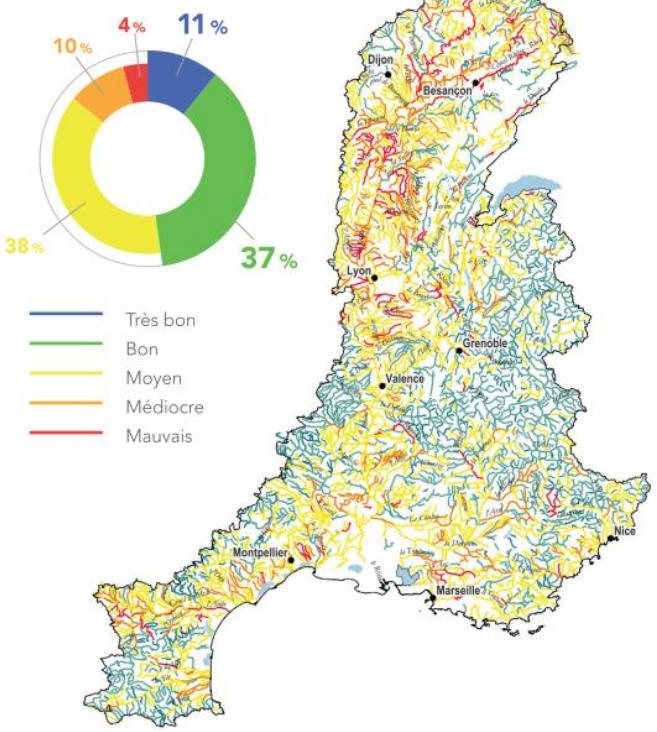



## La moitié des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée est en bon état écologique.

L'amélioration de la qualité écologique des cours d'eau reflète une baisse très nette de la pollution d'origine domestique et industrielle. Cette amélioration est le fruit de la mise aux normes de la quasi-totalité des stations d'épuration de nos bassins, ainsi que de l'évolution de la réglementation qui interdit l'usage de certains micropolluants, notamment les plus toxiques.

Les nombreux travaux visant à rétablir la continuité des cours d'eau, à leur rendre leur naturalité, ont également permis une évolution positive de la faune et la flore peuplant ces milieux.

Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint le bon état, les **principales causes de dégradation de la qualité des cours d'eau** restent **l'artificialisation de leur lit, les seuils et barrages qui barrent les cours d'eau**, les pollutions par les **pesticides** et les **rejets de substances toxiques**, ainsi que les **prélèvements d'eau excessifs**, notamment dans un contexte de changement climatique.

## Le bassin de Corse est relativement épargné par ces pressions.




**91 % de ses rivières sont en bon état.** Toutefois, un accroissement de la pression sur la ressource en eau est constaté.

## La qualité des rivières sur smartphone et tablette

Appli qualité rivière

**Découvrez l'état de santé des rivières en France avec l'application mobile de l'agence de l'eau.**

### Bassin Rhône-Méditerranée

- 16 millions d'habitants
- 20 % du territoire français
- 20 % de l'activité agricole et industrielle
- 40 % de l'activité touristique
- 11 000 cours d'eau de plus de 2 km

### Bassin de Corse

- 338 000 habitants permanents
- 3,5 millions de touristes chaque année
- 3000 km de cours d'eau
- 1000 km de côtes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

agence de l'eau RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

AGENCE DE L'EAU
RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

@sauvonsleaufr
Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Envoyé en préfecture le 18/11/2026
Reçu en préfecture le 18/11/2026
Publié le
ID : 025-212502843-20261116-82_2026-DE

## C. INFOGRAPHIE SISPEA 2024

